


MAPEC

M O V I N G S O L U T I O N S



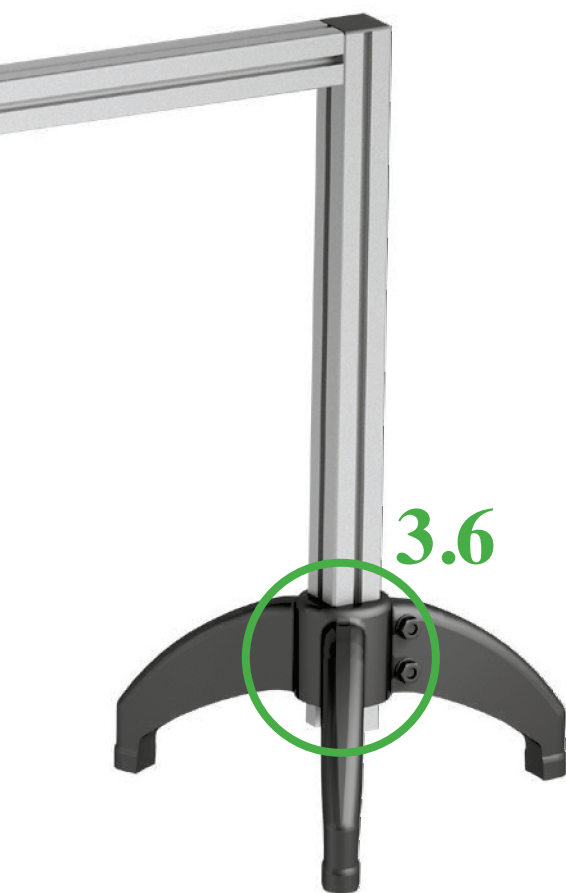

3.6



3.1 Piedi snodati antivibranti
Anti-vibration articulated feet pag. 75-77



3.2 Piedi snodati fissabili antivibranti
Fixable anti-vibration articulated feet pag. 78



3.3 Ruote girevoli
Swivel castors pag. 79-82




3.4 Flange di fissaggio per piedi e ruote
Fastening plates for feet and castors pag. 83-86



3.5 Staffe di ancoraggio a pavimento
Floor-fastening brackets pag. 87-88



3.6 Base di sostegno a tripiede
Tripod base support pag. 89

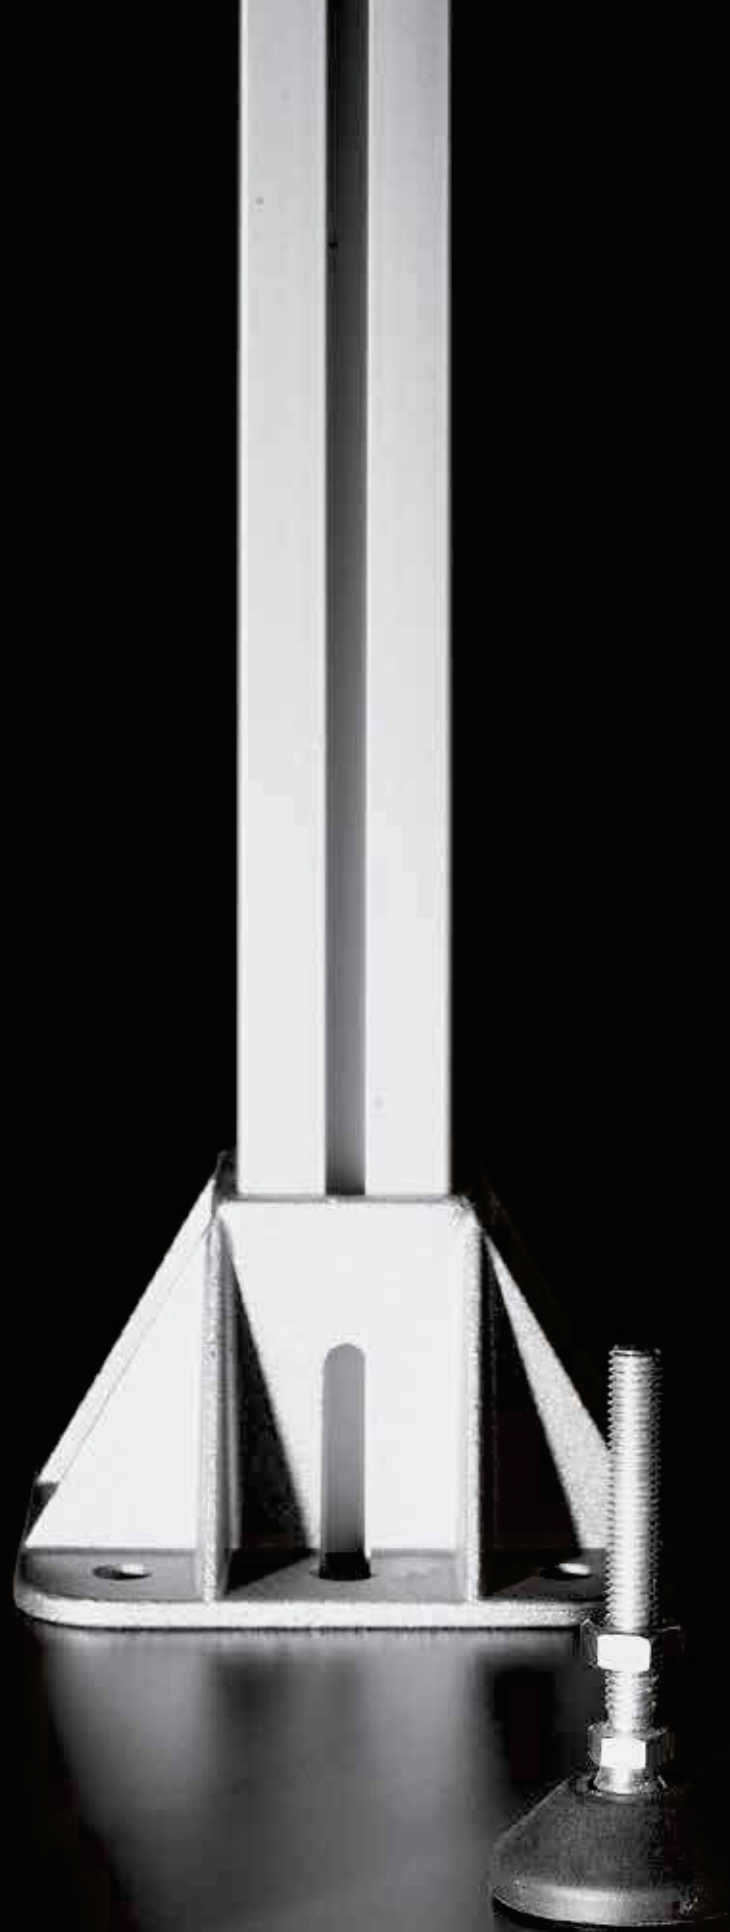

3.1

PIEDI SNODATI ANTIVIBRANTI

- Con stelo filettato per una facile regolazione dell'altezza
- Dotati di snodo sferico per aggiustare l'inclinazione

ANTI-VIBRATION ARTICULATED FEET

- With threaded spindles for an easy height adjustment
- Equipped with ball joint for slope compensation


Dado e rondella in acciaio zincato, base in poliammide rinforzata nera, guarnizione in gomma sintetica antiolio nera, durezza 80 Sh.

Galvanized steel nut and washer, black polyamide reinforced base, black synthetic rubber gasket (oil-resistant), hardness 80 Sh.

Piedi snodati antivibranti Ø40 mm

Anti-vibration articulated feet Ø40 mm


Riferimento Art. No.	Carico Max Max Load		Diametro alla base Base Diameter		Diametro Stelo Stem Diameter		Peso Weight	
	Kg		mm				kg	
404008	900		40		M8		0,058	
404010	900		40		M10		0,072	
404010/L	900		40		M10		0,074	
404012	900		40		M12		0,070	
404012/L	900		40		M12		0,090	
404016	900		40		M16		0,162	
	L1	L2	L3	L4	L5	D	M	Ch
404008	75	72	42	30	19	40	8	14
404010	75	72	42	30	19	40	10	14
404010/L	102	100	70	30	19	40	10	14
404012	78,5	75	45	30	19	40	12	14
404012/L	102	100	70	30	19	40	12	14
404016	102	100	70	30	19	40	16	17



Piedi snodati antivibranti Ø50 mm

Anti-vibration articulated feet Ø50 mm

Riferimento Art. No.	Carico Max Max Load		Diametro alla base Base Diameter		Diametro Stelo Stem Diameter		Peso Weight	
	Kg		mm				kg	
405008	900		50		M8		0,052	
405010	900		50		M10		0,076	
405010/L	900		50		M10		0,078	
405012	900		50		M12		0,075	
405012/L	900		50		M12		0,094	
405016	900		50		M16		0,167	
	L1	L2	L3	L4	L5	D	M	Ch
405008	75	72	42	30	19	50	8	14
405010	75	72	42	30	19	50	10	14
405010/L	102	100	70	30	19	50	10	14
405012	75	72	42	30	19	50	12	14
405012/L	102	100	70	30	19	50	12	14
405016	102	100	70	30	19	50	16	17




Piedi snodati antivibranti Ø80 mm

Anti-vibration articulated feet Ø80 mm



Riferimento Art. No	Carico Max Max Load		Diametro alla base Base Diameter			Diametro Stelo Stem Diameter		Peso Weight
	Kg		mm					kg
408008	1000		80			M8		0,100
408010	1000		80			M10		0,114
408010/L	1000		80			M10		0,116
408012	1000		80			M12		0,112
408012/L	1000		80			M12		0,118
408016	1000		80			M16		0,204
408020	1000		80			M20		0,287
408021	1000		80			M20		0,429

	L1	L2	L3	L4	L5	D	M	Ch
408008	73	69	42	27	19	80	8	14
408010	73	69	42	27	19	80	10	14
408010/L	100	97	70	27	19	80	10	14
408012	79	76	42	24	19	80	12	14
408012/L	100	96	70	26	19	80	12	14
408016	100	96	70	26	19	80	16	17
408020	130	126	100	28	19	80	20	16
408021	200	196	170	26	19	80	20	16




Piedi snodati antivibranti Ø100 mm

Anti-vibration articulated feet Ø100 mm



Riferimento Art. No.	Carico Max Max Load		Diametro alla base Base Diameter			Diametro Stelo Stem Diameter		Peso Weight
	Kg		mm					kg
409916	1200		100			M16		0,328
409916/L	1200		100			M16		0,431

	L1	L2	L3	L4	L5	D	M	Ch
409916	113	109	63	46	28	100	16	27
409916/L	186	182	136	46	28	100	16	27




Piedi snodati antivibranti Ø123 mm

Anti-vibration articulated feet Ø123 mm



Riferimento Art. No.	Carico Max Max Load		Diametro alla base Base Diameter			Diametro Stelo Stem Diameter		Peso Weight
	Kg		mm					kg
439916	2500		123			M16		0,438
439916/L	2500		123			M16		0,586

	L1	L2	L3	L4	L5	D	M	Ch
439916	131	127	63	64	45	123	16	13
439916/L	204	200	136	64	45	123	16	13




Piedi snodati inox Ø75 mm (antivibranti e sanificabili)*Stainless steel articulated feet Ø75 mm (anti-vibration and cleanable)*


Riferimento Art. No.	Carico Max Max Load	Diametro alla base Base Diameter	Diametro Stelo Stem Diameter	Peso Weight
	Kg	mm		kg
CS740751610	1900	75	M16	0,266
CS740751617	1900	75	M16	0,325
CS740751625	1900	75	M16	0,422

Materiale: inox e poliammide**Material:** stainless steel and polyamide

	L1	L2	L3	L4	L5	D	M
CS740751610	103	95	68	26,5	15	75	M16
CS740751617	168	160	133	26,5	15	75	M16
CS740751625	248	240	213	26,5	15	75	M16

**Piede orientabile 10° inox Ø113 mm fissabile (sanificabile)***Stainless steel 10° oriented feet Ø113 mm fixable (cleanable)*

Riferimento Art. No.	Carico Max Max Load	Diametro alla base Base Diameter	Diametro Stelo Stem Diameter	Peso Weight
	Kg	mm		kg
CS7411131619	1500	113	M16	0,521

Materiale: inox**Material:** stainless steel

PIEDI SNODATI FISSABILI ANTIVIBRANTI

- Con stelo filettato per una facile regolazione dell'altezza
- Con fori per il fissaggio a pavimento

FIXABLE ANTI-VIBRATION ARTICULATED FEET

- With threaded spindles for an easy height adjustment
- With holes for fixing to the floor


Dado e rondella in acciaio zincato, base in poliammide rinforzata nera, guarnizione in gomma sintetica antiolio nera, durezza 80 Sh.

Galvanized steel nut and washer, black polyamide reinforced base, black synthetic rubber gasket (oil-resistant), hardness 80 Sh.

Piedi snodati fissabili antivibranti Ø80 mm

Fixable anti-vibration articulated feet Ø80 mm


Riferimento Art. No.	Carico Max Max Load		Diametro alla base Base Diameter			Diametro Stelo Stem Diameter		Peso Weight	
	Kg		mm					kg	
418008	1000		80			M8		0,112	
418010	1000		80			M10		0,126	
418010/L	1000		80			M10		0,126	
418012	1000		80			M12		0,124	
418012/L	1000		80			M12		0,144	
418016	1000		80			M16		0,216	
418020	1000		80			M20		0,299	
418021	1000		80			M20		0,299	
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	M	Ch
418008	73	71	42	29	19	54,5	80	8	14
418010	73	71	42	29	19	54,5	80	10	14
418010/L	101	99	70	29	19	54,5	80	10	14
418012	73	71	42	29	19	54,5	80	12	14
418012/L	101	99	70	29	19	54,5	80	12	14
418016	100	96	70	26	19	54,5	80	16	17
418020	130	126	100	26	19	54,5	80	20	14
418021	200	196	170	26	19	54,5	80	20	14



Piedi snodati fissabili antivibranti Ø100 mm

Fixable anti-vibration articulated feet Ø100 mm

Riferimento Art. No.	Carico Max Max Load		Diametro alla base Base Diameter			Diametro Stelo Stem Diameter		Peso Weight	
	Kg		mm					kg	
419916	1200		100			M16		0,348	
419916/L	1200		100			M16		0,451	
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	M	Ch
419916	114	110	63	47	28	73,6	100	16	27
419916/L	187	183	136	47	28	73,6	100	16	27



3.3

RUOTE GIREVOLI

- Disponibili con e senza freno

SWIVEL CASTORS

- Available with and without brake

Supporto ruote in acciaio cromato, ruote in gomma conforme alle norme CEI ed approvate dal IMQ.

Chromed steel castor support, castors approved by IMQ and realised with rubber in conformity with CEI regulations.




Ruota girevole Ø60 mm senza freno

Swivel castor Ø60 mm without brake



Riferimento Art. No.	Tipo di Fissaggio Fastening Type	Tipo di Ruota Castor Type	Diametro Ruota Castor Diameter	Portata Load	Peso Weight
			mm	kg	kg
506008	a vite M8 with M8 screw	Girevole Turning	60	35	0,175




Ruota girevole Ø60 mm senza freno

Swivel castor Ø60 mm without brake



Riferimento Art. No.	Tipo di Fissaggio Fastening Type	Tipo di Ruota Castor Type	Diametro Ruota Castor Diameter	Portata Load	Peso Weight
			mm	kg	kg
506009	da vite M8 a M12 with M8-M12 screw	Girevole Turning	60	60	0,264




Ruota girevole Ø80 mm senza freno

Swivel castor Ø80 mm without brake



Riferimento Art. No.	Tipo di Fissaggio Fastening Type	Tipo di Ruota Castor Type	Diametro Ruota Castor Diameter	Portata Load	Peso Weight
			mm	kg	kg
508001	a piastra with plate	Girevole Turning	80	65	0,718

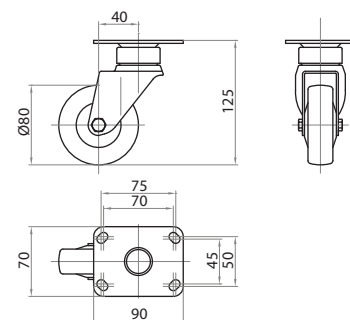


Ruota girevole Ø80 mm senza freno

Swivel castor Ø80 mm without brake



Riferimento Art. No.	Tipo di Fissaggio Fastening Type	Tipo di Ruota Castor Type	Diametro Ruota Castor Diameter	Portata Load	Peso Weight
			mm	kg	kg
508002	a piastra with plate	Girevole Turning	80	80	0,405




Ruota girevole Ø100 mm senza freno

Swivel castor Ø100 mm without brake



Riferimento Art. No.	Tipo di Fissaggio Fastening Type	Tipo di Ruota Castor Type	Diametro Ruota Castor Diameter	Portata Load	Peso Weight
			mm	kg	kg
509901	a piastra with plate	Girevole Turning	100	80	0,835




Ruota girevole Ø100 mm senza freno

Swivel castor Ø100 mm without brake




Riferimento Art. No.	Tipo di Fissaggio Fastening Type	Tipo di Ruota Castor Type	Diametro Ruota Castor Diameter	Portata Load	Peso Weight
			mm	kg	kg
509902	a piastra with plate	Girevole Turning	100	100	0,460




Ruota girevole Ø60 mm con freno*Swivel castor Ø60 mm with brake*


Riferimento Art. No.	Tipo di Fissaggio Fastening Type	Tipo di Ruota Castor Type	Diametro Ruota Castor Diameter	Portata Load	Peso Weight
			mm	kg	kg
516008	a vite M8 with M8 screw	Girevole con freno Turning with brake	60	35	0,213

**Ruota girevole Ø60 mm con freno***Swivel castor Ø60 mm with brake*


Riferimento Art. No.	Tipo di Fissaggio Fastening Type	Tipo di Ruota Castor Type	Diametro Ruota Castor Diameter	Portata Load	Peso Weight
			mm	kg	kg
516009	da vite M8 a M12 with M8-M12 screw	Girevole Turning	60	60	0,331

**Ruota girevole Ø80 mm con freno***Swivel castor Ø80 mm with brake*

Riferimento Art. No.	Tipo di Fissaggio Fastening Type	Tipo di Ruota Castor Type	Diametro Ruota Castor Diameter	Portata Load	Peso Weight
			mm	kg	kg
518000	a piastra with plate	Girevole con freno Turning with brake	80	65	0,893

**Ruota girevole Ø80 mm con freno***Swivel castor Ø80 mm with brake*

Riferimento Art. No.	Tipo di Fissaggio Fastening Type	Tipo di Ruota Castor Type	Diametro Ruota Castor Diameter	Portata Load	Peso Weight
			mm	kg	kg
518002	a piastra with plate	Girevole Turning	80	80	0,472




Ruota girevole Ø100 mm con freno

Swivel castor Ø100 mm with brake



Riferimento Art. No.	Tipo di Fissaggio Fastening Type	Tipo di Ruota Castor Type	Diametro Ruota Castor Diameter	Portata Load	Peso Weight
			mm	kg	kg
519900	a piastra with plate	Girevole con freno Turning with brake	100	80	1,026




Ruota girevole Ø100 mm con freno

Swivel castor Ø100 mm with brake



Riferimento Art. No.	Tipo di Fissaggio Fastening Type	Tipo di Ruota Castor Type	Diametro Ruota Castor Diameter	Portata Load	Peso Weight
			mm	kg	kg
519902	a piastra with plate	Girevole Turning	100	100	0,540



3.4

FLANGE DI FISSAGGIO PER PIEDI E RUOTE

- Per un corretto fissaggio di piedi e ruote
- Per una chiusura stabile dei profili

FASTENING PLATES FOR FEET AND CASTORS

- For securely fastening castors and feet
- For a stable locking of profiles


In alluminio pressofuso sabbiato.
Realised in die-cast and sanded aluminium.

Flangia di fissaggio per piedi M10

Fastening plate for feet M10



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Diametro stelo dei piedini Feet rod diameter	Tipo di Profilo Profile Type	Peso Weight
			mm	kg
523290	alluminio aluminum	M10	32x90	0,106




Flangia di fissaggio per piedi M16

Fastening plate for feet M16



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Diametro stelo dei piedini Feet rod diameter	Tipo di Profilo Profile Type	Peso Weight
			mm	kg
524590	alluminio aluminum	M16	45x90	0,114




Flangia di fissaggio a codolo M16

Tanged fastening plate for feet M16



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Diametro stelo dei piedini Feet rod diameter	Tipo di Profilo Profile Type	Peso Weight
			mm	kg
524591	alluminio aluminum	M16	45x90	0,138
Flangia di fissaggio a codolo particolarmente adatta per applicazioni gravose Tanged fastening plate, particularly suited for heavy applications				

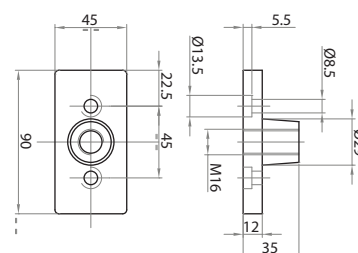


Flangia di fissaggio 45x120 per piedi M16

Fastening plate 45x120 for feet M16



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Diametro stelo Stem diameter	Tipo di profilo Profile type	Peso Weight kg/m
524513	alluminio sabbiato sand blasted aluminum	M16	40x120	0,205




Flangia di fissaggio piedi M16

Fastening plate for feet M16



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Diametro stelo Stem diameter	Tipo di profilo Profile type	Peso Weight kg/m
526090	lega di alluminio aluminium alloy	M16	60x90	0,2




Flangia di fissaggio per piedi e ruote M16

Fastening plate for feet and castors M16



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Diametro stelo dei piedini Feet rod diameter	Tipo di Profilo Profile Type mm	Peso Weight kg
529090	alluminio aluminum	M16	90x90	0,297




Flangia di fissaggio 40x80

Fastening plate 40x80




Riferimento Art. No.	Materiale Material	Diametro stelo Stem diameter	Tipo di profilo Profile type	Peso Weight kg/m
524080	alluminio sabbiato sand blasted aluminum	M16	40x80 cava 8 serie 40 40x80 8 mm groove series 40	0.1

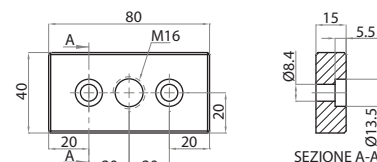


Piastrina di collegamento e di fissaggio*Connection and fastening plates*


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Diametro stelo dei piedini Feet rod diameter	Tipo di Profilo Profile Type	Peso Weight
			mm	kg
528080	Lega di alluminio Aluminum alloy	M16	80x80	0,190

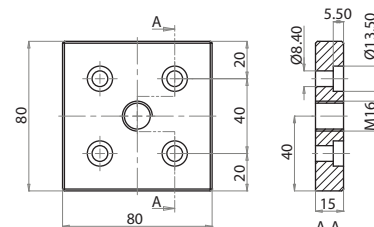**Flangia di fissaggio piedi M12***Fastening plate for feet M12*


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Diametro stelo Stem diameter	Tipo di profilo Profile type	Peso Weight
				kg/m
524592	alluminio aluminum	M16	45x90 cava 10 45x90 groove 10	0.247

**Flangia di fissaggio piedi M15***Fastening plate for feet M15*

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Diametro stelo Stem diameter	Tipo di profilo Profile type	Peso Weight
				kg/m
529092	alluminio aluminum	M16	90x90 cava 10 90x90 groove 10	0,471

**Piastrina di collegamento e di fissaggio per cava 6***Connection and fastening plates for groove 6*

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Diametro stelo dei piedini Feet rod diameter	Tipo di Profilo Profile Type	Peso Weight
			mm	kg
523060	Lega di alluminio Aluminum alloy	M8	serie 30 series 30	0,044

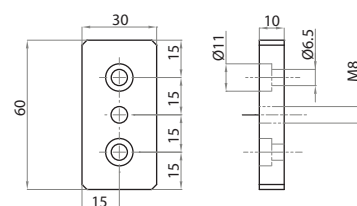


Rinforzo angolare

Angular strengthener



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Applicazione Use	Tipi di profilo Profile type	Peso Weight
	mm			Kg
520245	alluminio sabbato <i>sand blasted aluminum</i>	da fissare alla struttura con due viti M8x40 e due dadi M8 <i>to be fixed to structure with two M8x40 screws and two M8 nuts</i>	tutti - all	0,630



3.5


STAFFE DI ANCORAGGIO A PAVIMENTO

- Per un facile e sicuro fissaggio a pavimento

FLOOR-FASTENING BRACKETS

- For an easy and reliable anchoring to floor

Adatte a qualsiasi tipo di struttura.
Suitable for every kind of frame.

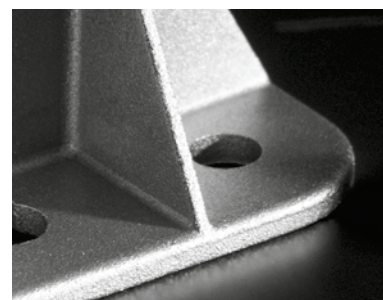


Staffa di ancoraggio a pavimento

Floor-fastening bracket



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di Profilo Profile Type	Peso Weight
		mm	kg
534545	acciaio verniciato nero black painted steel	Tutti - All	0,270




Staffa di ancoraggio a pavimento 45x90

Floor-fastening bracket 45x90




Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di Profilo Profile Type	Peso Weight
		mm	kg
534590	acciaio verniciato nero black painted steel	45x90	3,924

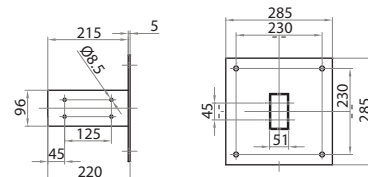


Staffa di ancoraggio a pavimento 45x90 flangiata

Floor-fastening bracket 45x90 with ribs



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di Profilo Profile Type	Peso Weight
		mm	kg
534590M	acciaio verniciato nero black painted steel	45x90	5,907

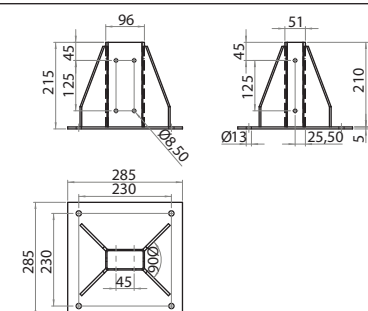

VIA MONTE BIANCO 15/17
20833 GIUSSANO - MB
.....

INFO@MAPEC.NET
WWW.MAPEC.NET
T 0362 311684
F 0362311007