

MAPEC

M O V I N G S O L U T I O N S





BOTECO®

IL TUO COMPONENTE MECCANICO

GRUPPO - T

ACCESSORI GENERALI PER MACCHINARI



T200

MORSETTO CON FORI A 90° E FISSAGGIO A VITE



Materiali:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:




(1) Vite con testa cilindrica TCCE in acciaio zincato DIN 912.
Dado in acciaio zincato filettato passante DIN 934/UNI 5588.

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità il morsetto può essere fornito con i fori d1 e d2 a disegno.
- Su richiesta e per quantità il morsetto può essere fornito con i fori d1 e d2 quadri.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 807.

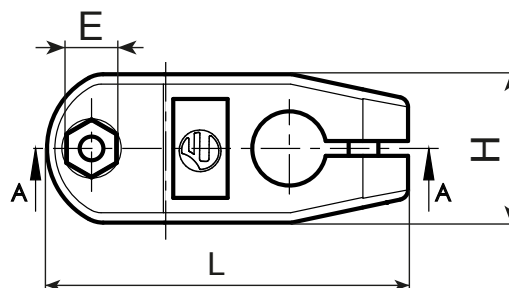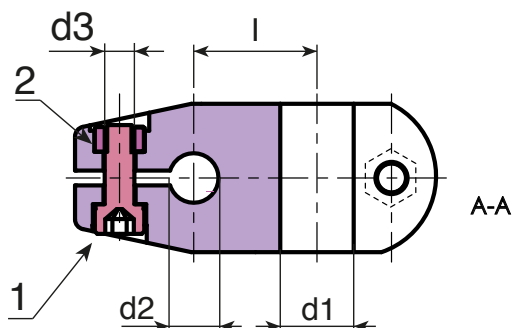

	art.	L	A	H	E	l	c	d3	d1	d2	g
●	T20073.TG121001	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	10	72
●	T20073.TG121201	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	12	70
●	T20073.TG121401	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	14	69
●	T20073.TG121601	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	16	68



Disponibilità a magazzino in % (🛒)
90% (●) - 40% (●) - 5% (●)

T401



MAGNETE TONDO AL NEODIMIO RICOPERTO CON PERNO FILETTATO

Materiali:

- (1) Gomma termoplastica TPE (75 Shore).
- (2) Magnete piano in neodimio (NdFeb).
- (3) Base in acciaio zincato tornito, con perno filettato, (tolleranza filetto 6g).

Superficie:



Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011 cod. 01).
Bianco (RAL 9004 cod. 04).

Richieste speciali:

- Nessuna.

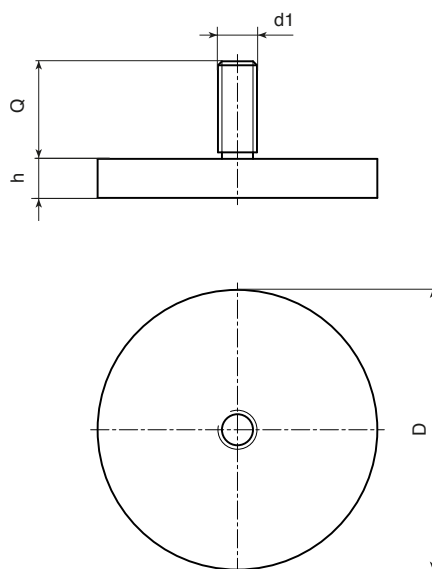

Versione in colore bianco (codice 04)

	art.	D	h	d1 _{6g}	Q	g	F1 (N)
●	T401012.GM04X0804	12	7	M4	08	4.5	13
●	T401018.GM04X0604	18	6	M4	06	7.5	37
●	T401022.GM04X6.504	22	6	M4	6.5	11	58
●	T401043.GM06X1504	43	6	M6	15	32	100
●	T401057.GM08X1504	57	7.5	M8	15	77	200
●	T401066.GM08X1501	66	8.5	M8	15	107	250
●	T401088.GM08X1501	88	8.5	M8	15	193	550

Versione in colore nero (codice 01)

	art.	D	h	d1 _{6g}	Q	g	F1 (N)
●	T401012.GM04X0801	12	7	M4	08	4.5	13
●	T401018.GM04X0601	18	6	M4	06	7.5	37
●	T401022.GM04X6.501	22	6	M4	6.5	11	58
●	T401043.GM06X1501	43	6	M6	15	32	100
●	T401057.GM08X1501	57	7.5	M8	15	77	200
●	T401066.GM08X1501	66	8.5	M8	15	107	250
●	T401088.GM08X1501	88	8.5	M8	15	193	550



Disponibilità a magazzino in % (🛒)
90% (●) - 40% (●) - 5% (●)

T402



MAGNETE TONDO AL NEODIMIO RICOPERTO - CON FORO FILETTATO

Materiali:

- (1) Gomma termoplastica TPE (75 Shore).
- (2) Magnete piano in neodimio (NdFeb).
- (3) Base in acciaio zincato tornito, con foro filettato cieco, (tolleranza filetto 6H).

Superficie:



Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011 cod. 01).
Bianco (RAL 9004 cod. 04).

Richieste speciali:

- Nessuno.

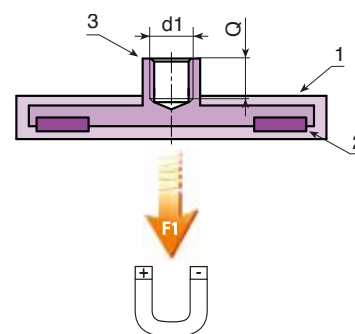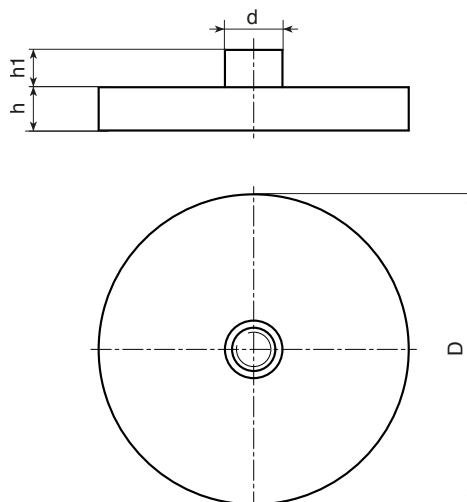

Versione in colore nero (codice 01)

art.	D	d	h	h1	d1 _{6H}	Q	g	F1 (N)
T402012.GM0401	12	8	7	7.5	M4	6	6	13
T402018.GM0401	18	8	6	5.5	M4	5	9	37
T402022.GM0401	22	8	6	5.5	M4	5	13	58
T402031.GM0401	31	8	6	5.5	M4	5	22	89
T402043.GM0401	43	8	6	4.5	M4	5	30	100
T402057.GM0501	57	10	7.5	7	M5	6	82	200
T402066.GM0501	66	10	8.5	6.5	M5	8	105	250
T402088.GM0801	88	12	8.5	8.5	M8	11	192	550

Versione in colore bianco (codice 04)

art.	D	d	h	h1	d1 _{6H}	Q	g	F1 (N)
T402012.GM0404	12	8	7	7.5	M4	6	6	13
T402018.GM0404	18	8	6	5.5	M4	5	9	37
T402022.GM0404	22	8	6	5.5	M4	5	13	58
T402031.GM0404	31	8	6	5.5	M4	5	22	89
T402043.GM0404	43	8	6	4.5	M4	5	30	100
T402057.GM0504	57	10	7.5	7	M5	6	82	200
T402066.GM0504	66	10	8.5	6.5	M5	8	105	250
T402088.GM0804	88	12	8.5	8.5	M8	11	192	550



Disponibilità a magazzino in % (🛒)
90% (●) - 40% (●) - 5% (●)

T403



MAGNETE TONDO AL NEODIMIO RICOPERTO - CON FORO LISCIO PASSANTE

Materiali:

- (1) Gomma termoplastica TPE (75 Shore).
- (2) Magnete piano in neodimio (NdFeb).
- (3) Base in acciaio zincato tornito, con foro filettato cieco, (tolleranza filetto 6H).

Superficie:


Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011 cod. 01).
Bianco (RAL 9004 cod. 04).

Richieste speciali:

- Nessuno.

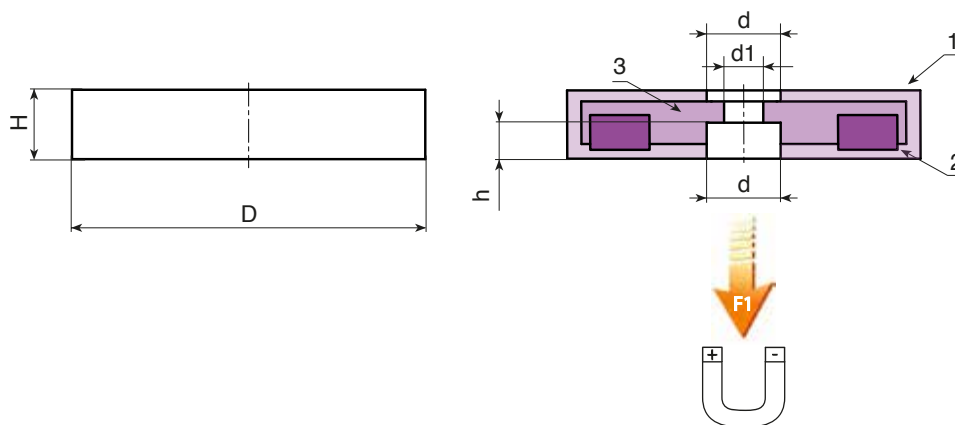

Versione in colore nero (codice 01)

art.	D	H	h	d2	d1	g	F1 (N)
T403018.GD0301	18	3	3	8	3	5,5	25
T403022.GD0401	22	3,5	3,5	8,2	4	8	38
T403031.GD0601	31	3,5	3,5	9	6	20	89
T403057.GD0801	57	3,3	3,3	25,3	8	77	200
T403066.GD5.501	66	3,2	3,2	22	5,5	100	250

Versione in colore bianco (codice 04)

art.	D	H	h	d2	d1	g	F1 (N)
T403018.GD0304	18	6	3	8	3	5,5	25
T403022.GD0404	22	6	3,5	8,2	4	8	38
T403031.GD0604	31	6	3,5	9	6	20	89
T403057.GD0804	57	7,5	3,3	25,3	8	77	200
T403066.GD5.504	66	8,5	3,2	22	5,5	100	250



Disponibilità a magazzino in % (🛒)
90% (●) - 40% (●) - 5% (●)

T404



MAGNETE TONDO AL NEODIMIO RICOPERTO - CON FORO FILETTATO CIECO

Materiali:

- (1) Gomma termoplastica TPE (75 Shore).
- (2) Magnete piano in neodimio (NdFeb).
- (3) Base in acciaio zincato tornito, con foro filettato cieco, (tolleranza filetto 6H).

Superficie:


Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011 cod. 01).
Bianco (RAL 9004 cod. 04).

Richieste speciali:

- Nessuno.

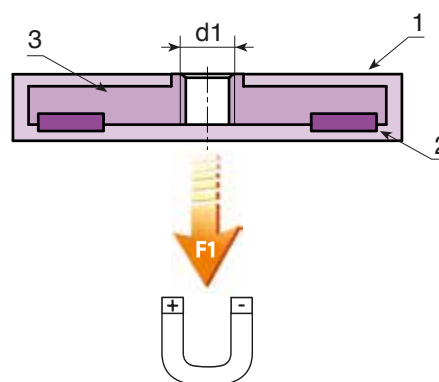

Versione in colore nero (codice 01)

	art.	D	H	d1 _{6H}	g	F1 (N)
●	T404018.GM0401	18	6	M4	9	37
●	T404022.GM0401	22	6	M4	13	58
●	T404031.GM0501	31	6	M5	22	89
●	T404043.GM0401	43	6	M4	30	100
●	T404057.GM0501	57	7,5	M5	82	200
●	T404066.GM0601	66	8,5	M6	105	250
●	T404088.GM0601	88	8,5	M6	192	550

Versione in colore bianco (codice 04)

	art.	D	H	d1 _{6H}	g	F1 (N)
●	T404018.GM0404	18	6	M4	9	37
●	T404022.GM0404	22	6	M4	13	58
●	T404031.GM0504	31	6	M5	22	89
●	T404043.GM0404	43	6	M4	30	100
●	T404057.GM0501	57	7,5	M5	82	200
●	T404066.GM0604	66	8,5	M6	105	250
●	T404088.GM0604	88	8,5	M6	192	550



Disponibilità a magazzino in % (🛒)
90% (●) - 40% (●) - 5% (●)

T405

MAGNETE PIATTO E TONDO AL NEODIMIO RICOPERTO



Materiali:

(1) Guscio in plastica a base poliammide.
Resistente ad oli e grassi.

(2) Magnete piano in neodimio (NdFeb).

Superficie:

Liscia.

Colore:



Nero (RAL 9011 cod. 01).

Bianco (RAL 9004 cod. 04).

Rosso (RAL 9003 cod. 16).

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità è possibile applicare un logo o simbolo tampografato, oppure un bottone resinato

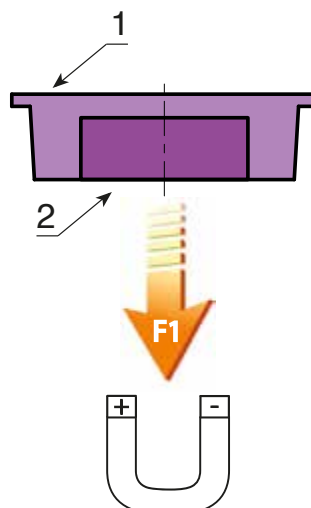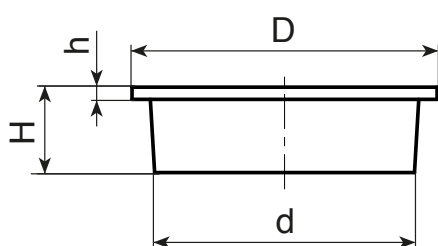

Versione in colore nero (codice 01)

	art.	D	H	d	h	g	F1 (N)
●	T405018.T01	18	8	14	2	3	10
●	T405025.T01	25	8	22	2	5	14
●	T405030.T01	30	7,5	28,5	2	8	27
●	T405036.T01	36	8,5	32,5	2	9	35
●	T405040.T01	40	7,8	36	2	10,5	35

Versione in colore rosso (codice 16)

	art.	D	H	d	h	g	F1 (N)
●	T405018.T16	18	8	14	2	3	10
●	T405025.T16	25	8	22	2	5	14
●	T405030.T16	30	7,5	28,5	2	8	27
●	T405036.T16	36	8,5	32,5	2	9	35
●	T405040.T16	40	7,8	36	2	10,5	35

Versione in colore bianco (codice 04)

	art.	D	H	d	h	g	F1 (N)
●	T405018.T04	18	8	14	2	3	10
●	T405025.T04	25	8	22	2	5	14
●	T405030.T04	30	7,5	28,5	2	8	27
●	T405036.T04	36	8,5	32,5	2	9	35
●	T405040.T04	40	7,8	36	2	10,5	35



Disponibilità a magazzino in % (🛒)
90% (●) - 40% (●) - 5% (●)

T423



MAGNETE AlNiCo PIATTO E TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO LACCATO E FORO LISCIO PASSANTE

Materiali:

- (1) Guscio in acciaio standard.
- (2) Magnete piano in Alluminio-Nichel-Cobalto, (AlNiCo).
- (3) Distanziale in ottone.

Superficie:


Laccata.

Colore:

Rosso.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio può essere fornito zincato.

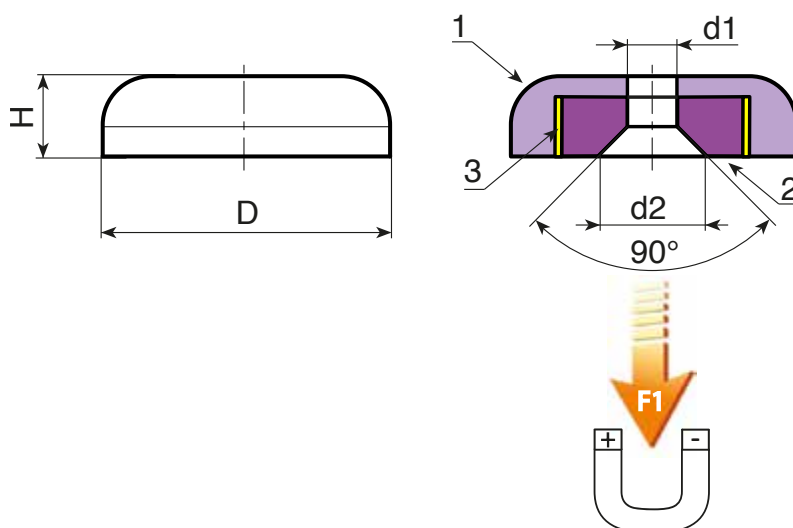

	art.	D ±1	H ±0,5	d2	d1	g	F1 (N)
●	T423019.SD03.716	19,1	7,5	8,7	3,7	17	30
●	T423028.SD04.816	28,6	8,5	10,5	4,8	43	40
●	T423038.SD04.816	38,1	10,4	10,5	4,8	82	80

T424

MAGNETE INTEGRALE AD ARCO IN AlNiCo LACCATO ROSSO



Materiali:

Magnete integrale ad arco in Alluminio-Nichel-Cobalto, (AlNiCo).

Superficie:


Laccata.

Colore:

Rosso.





Richieste speciali:

- Su richiesta, il magnete può essere fornito grezzo con resistenza alla tempertura fino a 400°C.

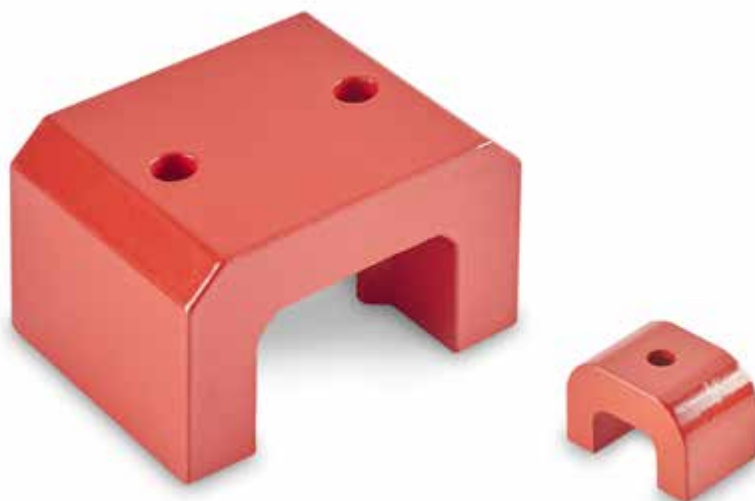

$A = 22 \div 45$

$A = 57 \div 79$

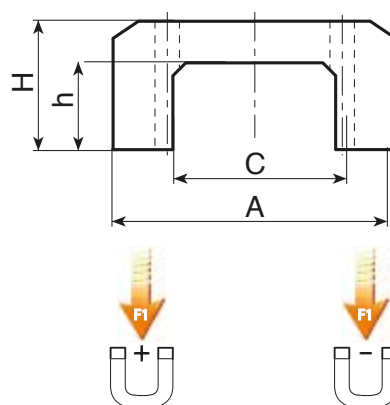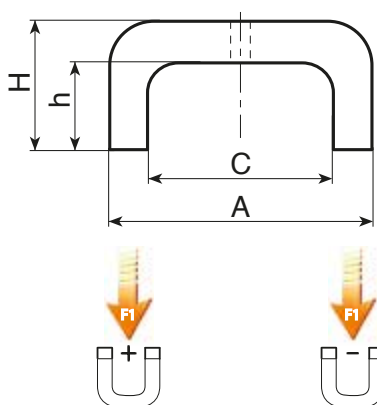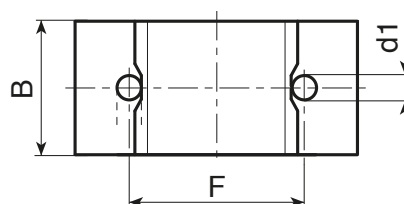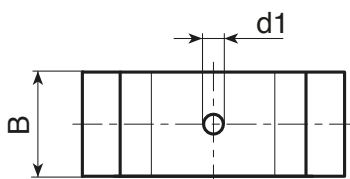

	art.	A	B	H	C	F	h	d1	g	F1 (N)
●	T424022.D7.016	22	25	17	8	-	9	7,0	64	30
●	T424030.D5.016	30	20	20	15	-	11	5,0	70	45
●	T424039.D4.716	39	25	25	19	-	14	4,7	140	90
●	T424045.D5.216	45	30	30	22	-	17	5,2	209	120
●	T424057.D8.016	57	44,5	35	27,8	31,5	23	8,0	500	180
●	T424070.D8.016	70	57	41	35	38	25	8,0	905	320
●	T424079.D9.016	79,6	82	54	38,5	43	36	9,5	1.570	470



Disponibilità a magazzino in % (🛒)
90% (●) - 40% (●) - 5% (●)

T410



MAGNETE IN FERRITE TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO E FORO LISCIO PASSANTE

Materiali:

(2) Magnete piano in Ferrite.

(3) Distanziale in materiale plastico.

T410:

(1) Guscio tornito in acciaio automatico.

T410PIN:

(1) Guscio tornito in acciaio inox, (Aisi 304).

Superficie:

Liscia.

Colore:

T410:


Zincatura blue standard.

T410PIN:

Naturale.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T410 può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

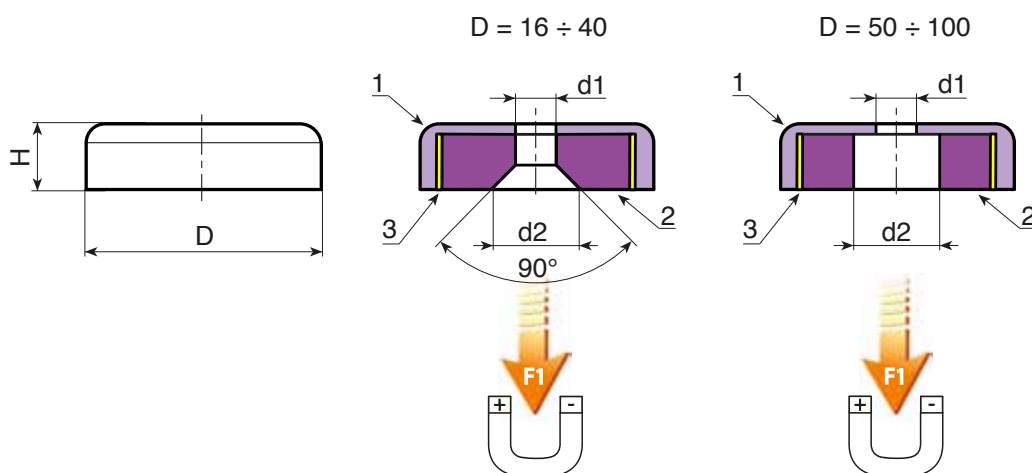

Versione VZD: con guscio zincato

	art.	D	H +0,5/-0,2	d2	d1 ±0,2	g	F1 (N)
●	T410016.VZD03.5	16 ±0,1	4,5	6,5 +1	3,5	4	14
●	T410020.VZD04.1	20 ±0,1	6	9,4 +1	4,1	9	27
●	T410025.VZD05.5	25 ±0,1	7	11,5 +1	5,5	17	36
●	T410032.VZD05.5	32 ±0,1	7	11,5 +1	5,5	27	72
●	T410040.VZD08.5	40 ±0,1	8	12,5 +1	8,5	52	90
●	T410050.VZD08.5	50 +0,2/-0,1	10	22	8,5	85	180
●	T410063.VZD06.5	63 +0,3/-0,1	14	24	6,5	197	290
●	T410080.VZD06.5	80 +0,3/-0,1	18	11,5	6,5	458	540
●	T410100.VZD10.5	100 +0,5/-0,1	22	34	10,5	815	680

Versione HND: con guscio inox (Aisi 304)

	art.	D	H +0,5/-0,2	d2	d1 ±0,2	g	F1 (N)
●	T410020.HND04.1PIN	20 ±0,1	6	9,4 +1	4,1	9	27
●	T410025.HND05.5PIN	25 ±0,1	7	11,5 +1	5,5	17	36
●	T410032.HND05.5PIN	32 ±0,1	7	11,5 +1	5,5	27	72
●	T410040.HND08.5PIN	40 ±0,1	8	12,5 +1	8,5	52	90
●	T410050.HND08.5PIN	50 +0,2/-0,1	10	22	8,5	85	180
●	T410063.HND06.5PIN	63 +0,3/-0,1	14	24	6,5	197	290

INOX

T410M



FERRITE

AVP



MAGNETE IN FERRITE TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO PASSANTE

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro filettato passante, (tolleranza filetto 6H).
- (2) Magnete piano in Ferrite.
- (3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:


Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T410M può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

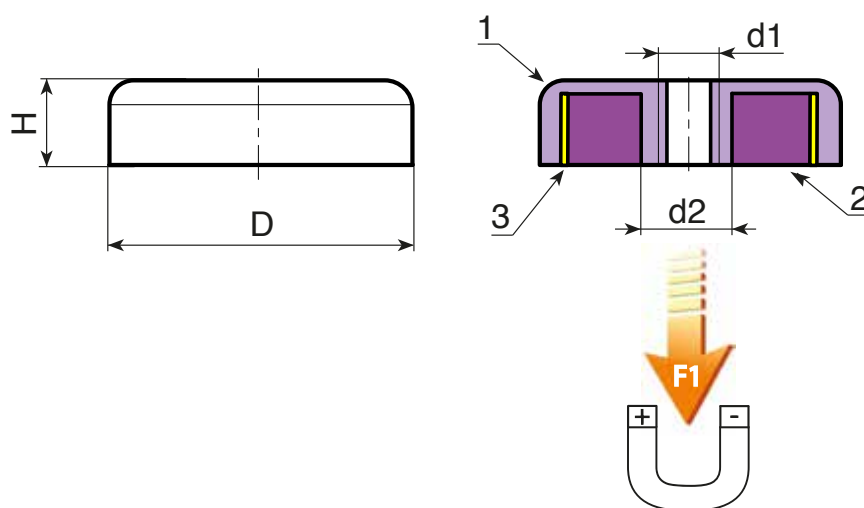

art.	D	H +0,5/-0,2	d2	d1 _{6H}	g	F1 (N)
T410025.VZM04	25±0,1	7	5,2	M4	18	36
T410032.VZM04	32±0,1	7	5,2	M4	29	75
T410040.VZM04	40+0,2/-0,1	8	5,2	M4	53	90
T410050.VZM06	50+0,2/-0,1	10	12	M6	94	170
T410050.VZM08	50+0,2/-0,1	10	12	M8	94	170
T410063.VZM08	63+0,3/-0,1	14	13	M8	206	290
T410080.VZM08	80+0,3/-0,1	18	14,5	M8	472	550
T410080.VZM10	80+0,3/-0,1	18	14,5	M10	466	550

T411



MAGNETE IN FERRITE TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO E FORO FILETTATO PASSANTE

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro passante liscio.
- (2) Magnete piano in Neodimio-Ferro-Boro, (NdFeB).
- (3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:


Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T411 può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

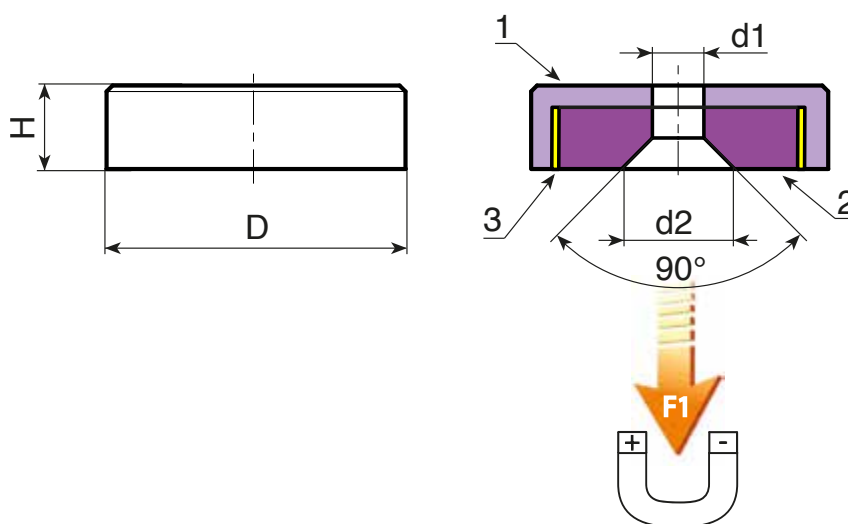

	art.	D ±0,1	H ±0,2	d2 +1	d1 ±0,1	g	F1 (N)
●	T411010.VZD02.6	10	4,5	5,2	2,6	2	19
●	T411013.VZD03.5	13	4,5	6,6	3,5	4	40
●	T411016.VZD03,5	16	4,5	6,6	3,5	6	75
●	T411020.VZD04.5	20	6	9,3	4,5	13	105
●	T411025.VZD04.5	25	7	9	4,5	24	160
●	T411032.VZD05.5	32	7	11	5,5	39	310
●	T411040.VZD05.5	40	8	10,3	5,5	73	500

T411M

**NdFeB****AVP**

MAGNETE IN NEODIMIO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO E FORO LISCIO PASSANTE

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro passante filettato, (tolleranza filetto 6H).
- (2) Magnete piano in Neodimo-Ferro-Boro, (NdFeB).
- (3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:


Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

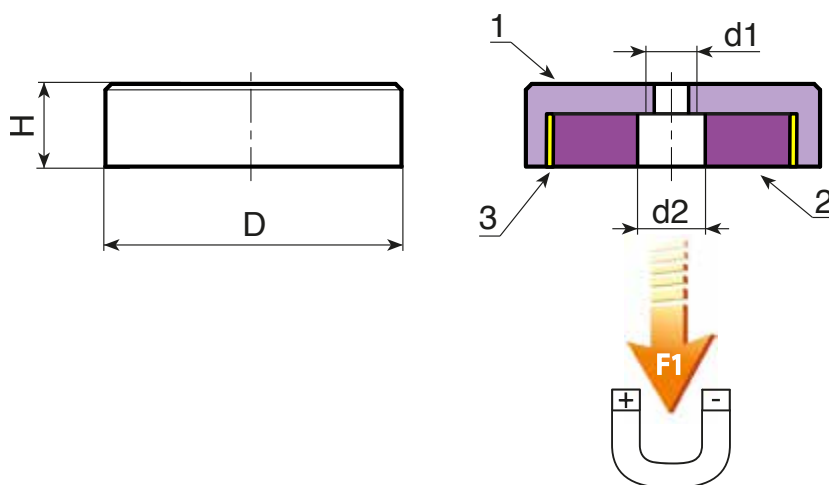

	art.	D $\pm 0,1$	H $\pm 0,2$	d2	d1 _{6H}	g	F1 (N)
●	T411010.VZM03	10	4,5	4,5	M3	2	19
●	T411013.VZM03	13	4,5	4,5	M3	4	40
●	T411020.VZM04	20	6	6	M4	13	105
●	T411025.VZM04	25	7	4,5	M4	24	160
●	T411032.VZM05	32	7	5,5	M5	40	330
●	T411040.VZM05	40	8	10,5	M5	74	500
●	T411050.VZM08	50	10	10,5	M8	140	800
●	T411063.VZM10	63	14	11,7	M10	315	1.100
●	T411074.VZM10	74,6	15	11,7	M10	479	1.750

T412



SmCo

AVP



MAGNETE IN SAMARIO-COBALTO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO E FORO LISCIO PASSANTE

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro passante liscio.
- (2) Magnete piano in Samario-Cobalto, (SmCo).
- (3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:


Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T412 può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

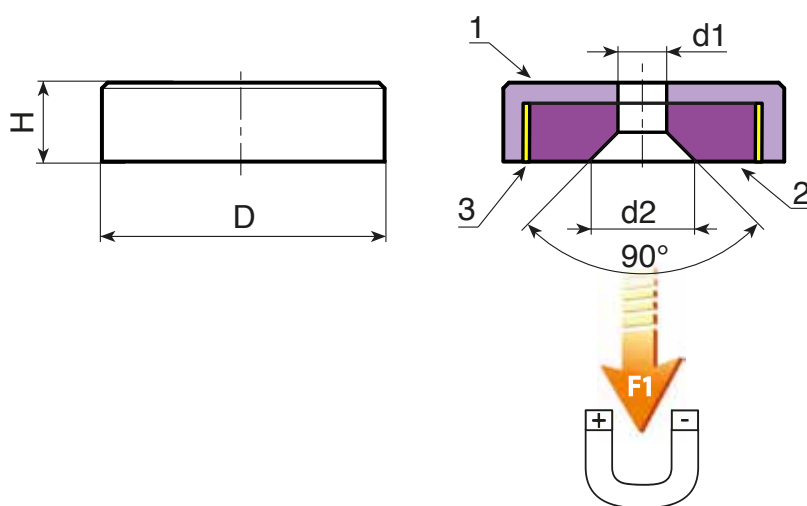

	art.	D ±0,1	H ±0,1	d2 +1	d1 ±0,1	g	F1 (N)
●	T412016.VZD03,5	16	4,5	6,6	3,5	6	57
●	T412020.VZD04.5	20	6	9,3	4,5	13	81
●	T412025.VZD04.5	25	7	9,2	4,5	25	105
●	T412032.VZD05.5	32	7	11,5	5,5	40	235
●	T412040.VZD05.5	40	8	11,5	5,5	75	540

T412PIN

MAGNETE IN SAMARIO-COBALTO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO INOX E FORO LISCIO PASSANTE



SmCo

AISI
304



INOX

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio inox, (Aisi304); con foro passante liscio.
- (2) Magnete piano in Samario-Cobalto, (SmCo).
- (3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:



Liscia.

Colore:

Naturale.

Richieste speciali:

- Nessuna.

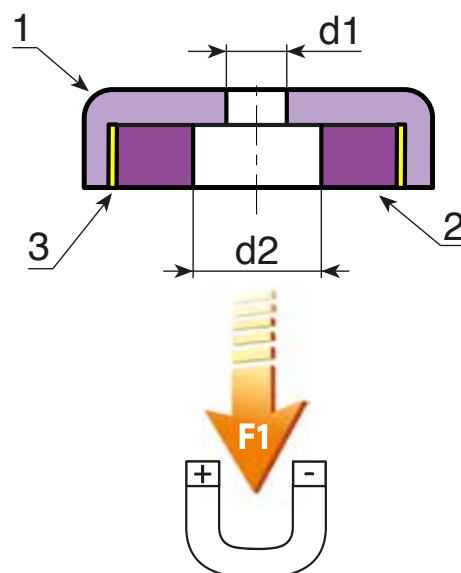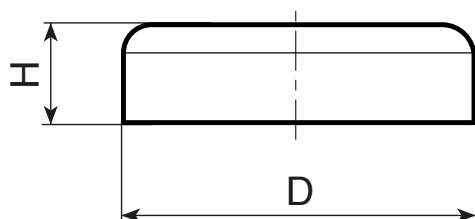

INOX

	art.	D $\pm 0,1$	H $\pm 0,2$	h	d2 $\pm 0,1$	d1 $\pm 0,1$	g	F1 (N)
●	T412020.HND04.5PIN	20	6	3,5	8	4,5	13	60
●	T412025.HND04.5PIN	25	7	4	8	4,5	24	80
●	T412032.HND05.5PIN	32	7	4	11	5,5	39	200
●	T412040.HND05.5PIN	40	8	4	10,5	5,5	75	420

T413

MAGNETE IN FERRITE TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO



Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico.
- (2) Magnete piano in Ferrite.
- (3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:


Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T413 può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

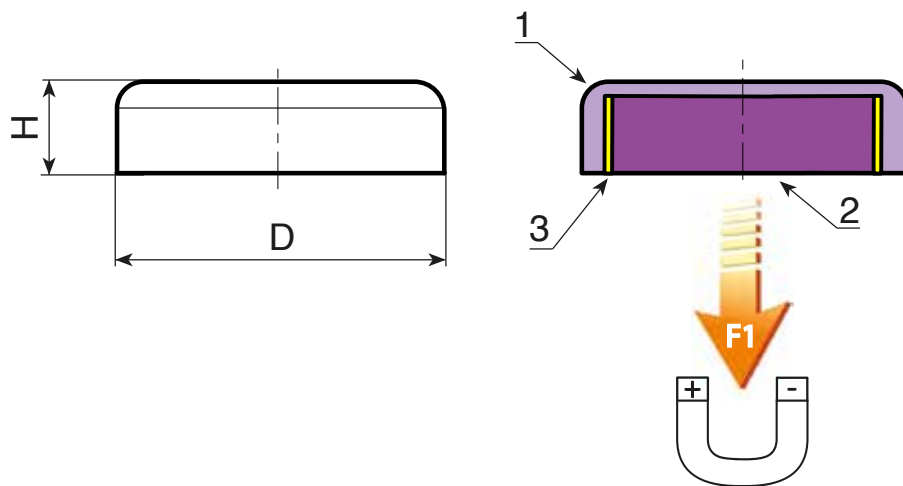

	art.	D	H	g	F1 (N)
●	T413010.VZ	10 ±0,1	4,5 +0,2/-0,1	2	4
●	T413013.VZ	13 ±0,1	4,5 +0,2/-0,1	3	10
●	T413016.VZ	16 ±0,1	4,5 +0,2/-0,1	5	18
●	T413020.VZ	20 ±0,1	6 +0,2/-0,1	10	30
●	T413025.VZ	25 ±0,1	7 +0,3/-0,2	18	40
●	T413032.VZ	32 ±0,1	7 +0,3/-0,2	29	80
●	T413036.VZ	36 +0,2/-0,1	7,7 +0,3/-0,2	39	100
●	T413040.VZ	40 +0,2/-0,1	8 +0,4/-0,2	55	125
●	T413047.VZ	47 +0,2/-0,1	9 +0,5/-0,2	84	180
●	T413050.VZ	50 +0,2/-0,1	10 +0,5/-0,2	102	220
●	T413057.VZ	57 +0,2/-0,1	10,5 +0,5/-0,2	141	280
●	T413063.VZ	63 +0,3/-0,1	14 +0,5/-0,2	226	350
●	T413080.VZ	80 +0,3/-0,1	18 +0,5/-0,2	468	600
●	T413100.VZ	100 +0,5/-0,1	22 +0,5/-0,2	915	900
●	T413125.VZ	125 +0,5/-0,1	26 +0,5/-0,2	1.680	1.300

T414

MAGNETE IN NEODIMIO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO



Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico.
- (2) Magnete piano in Neodimio-Ferro-Boro, (NdFeB).
- (3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:


Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T414 può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

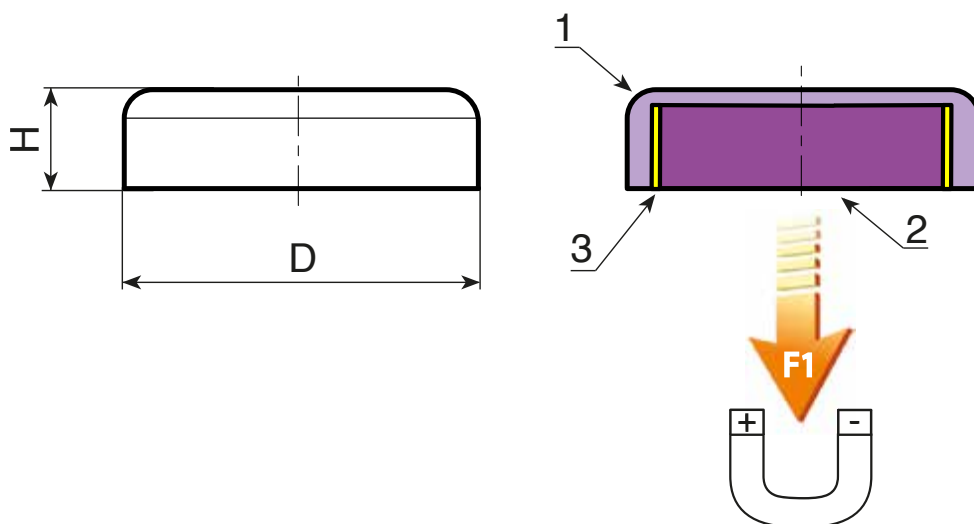

	art.	D ±0,1	H ±0,2	g	F1 (N)
●	T414006.VZ	06	4,5	1	5
●	T414008.VZ	08	4,5	2	13
●	T414010.VZ	10	4,5	2,5	25
●	T414013.VZ	13	4,5	4	60
●	T414016.VZ	16	4,5	6	95
●	T414020.VZ	20	6	14	140
●	T414025.VZ	25	7	25	200
●	T414032.VZ	32	7	41	350

T415

MAGNETE IN SAMARIO-COBALTO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO



SmCo

AVP



Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico.
- (2) Magnete piano in Samario-Cobalto, (SmCo).
- (3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:


Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T415 può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

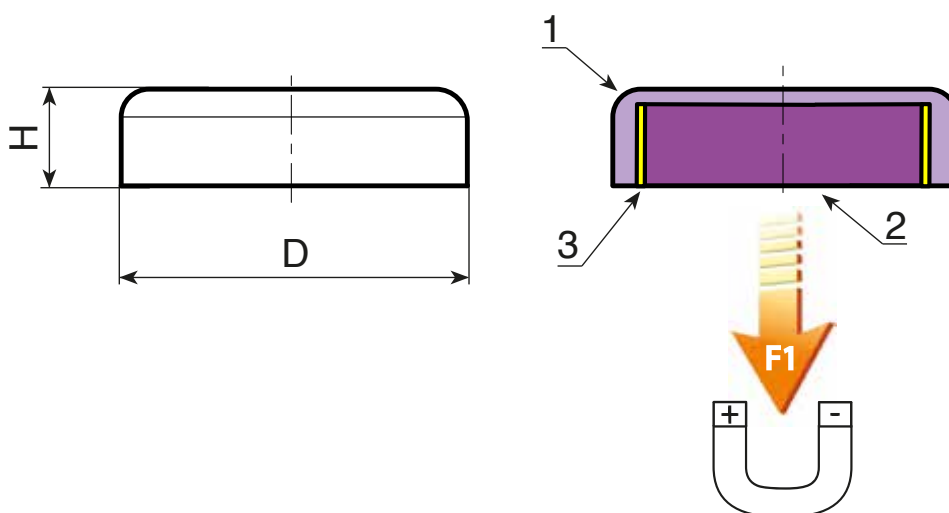

	art.	D ±0,1	H ±0,2	g	F1 (N)
●	T415006.VZ	06	4,5	1	5
●	T415008.VZ	08	4,5	2	11
●	T415010.VZ	10	4,5	3	20
●	T415013.VZ	13	4,5	4	40
●	T415016.VZ	16	4,5	7	60
●	T415020.VZ	20	6	14	90
●	T415025.VZ	25	7	26	150
●	T415032.VZ	32	7	42	220

T416



FERRITE

AVP



MAGNETE IN FERRITE TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO E PERNO FILETTATO

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con perno filettato, (tolleranza filetto 6g).
- (2) Magnete piano in Ferrite.
- (3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:



Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T416 può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

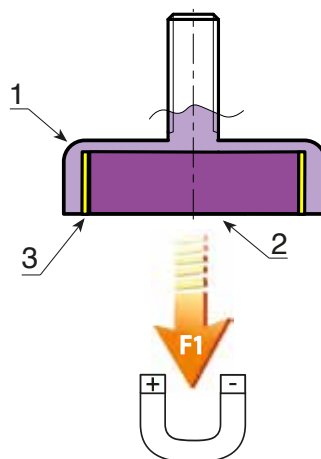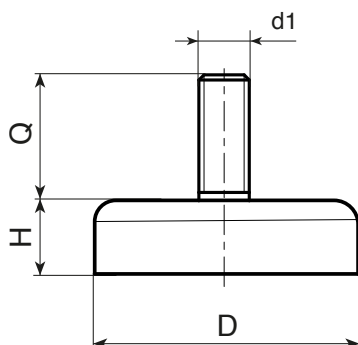

	art.	D	H ±0,2	d1 _{6g}	Q ±0,5	g	F1 (N)
●	T416010.VZM03X07	10 ±0,1	4,5	M3	07	2	4
●	T416013.VZM03X07	13 ±0,1	4,5	M3	07	3	10
●	T416016.VZM03X07	16 ±0,1	4,5	M3	07	5	18
●	T416016.VZM04X06	16 ±0,1	4,5	M4	06	5	18
●	T416020.VZM03X07	20 ±0,1	6	M3	07	10	30
●	T416020.VZM06X30	20 ±0,1	6	M6	30	15	30
●	T416025.VZM04X08	25 ±0,1	7	M4	08	19	40
●	T416025.VZM05X15	25 ±0,1	7	M5	15	20	40
●	T416025.VZM06X20	25 ±0,1	7	M6	20	22	40
●	T416032.VZM04X08	32 ±0,1	7	M4	08	30	80
●	T416032.VZM06X12	32 ±0,1	7	M6	12	31	80
●	T416032.VZM08X10	32 ±0,1	7	M8	10	32	80
●	T416047.VZM06X08	47 +0,2/-0,1	9	M6	08	85	180
●	T416057.VZM06X08	57 +0,3/-0,1	10,5	M6	08	146	280
●	T416063.VZM06X15	63 +0,3/-0,1	14	M6	15	233	350

T417



MAGNETE IN NEODIMIO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO E PERNO FILETTATO

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con perno filettato, (tolleranza filetto 6g).
- (2) Magnete piano in Neodimio-Ferro-Boro, (NdFeB).
- (3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:


Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T417 può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

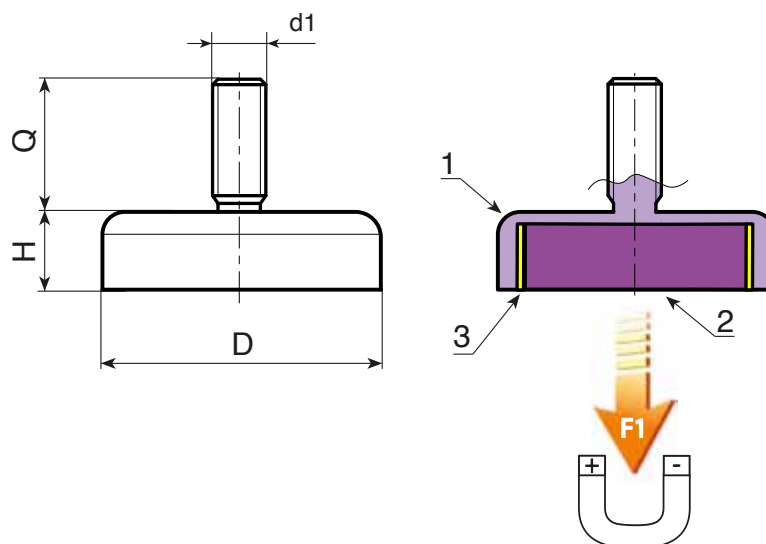

	art.	D ±0,1	H ±0,2	d1 _{6g}	Q ±0,5	g	F1 (N)
●	T417006.VZM03X07	06	4,5	M3	07	2	5
●	T417008.VZM04X08	08	4,5	M4	08	3	13
●	T417010.VZM03X07	10	4,5	M3	07	5	25
●	T417010.VZM04X08	10	4,5	M4	08	5	25
●	T417013.VZM05X08	13	6	M5	08	10	60
●	T417016.VZM06X08	16	6	M6	08	15	95
●	T417020.VZM06X10	20	7	M6	10	19	140
●	T417025.VZM06X10	25	7	M6	10	20	200
●	T417032.VZM06X10	32	7	M6	10	22	350
●	T417040.VZM08X12	40	7	M8	12	30	670

T418



FERRITE

AVP

AISI 304



MAGNETE IN FERRITE TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO E FORO FILETTATO SPORGENTE

Materiali:

- (2) Magnete piano in Ferrite.
- (3) Distanziale in materiale plastico.

T418:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro filettato cieco sporgente.

T418CIN:

- (1) Guscio tornito in acciaio inox, (Aisi 304); con foro filettato cieco sporgente, (tolleranza filetto 6H).

Superficie:

Liscia.

Colore:

T418:



Zincatura blue standard.

T418CIN:

Naturale.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T418 può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

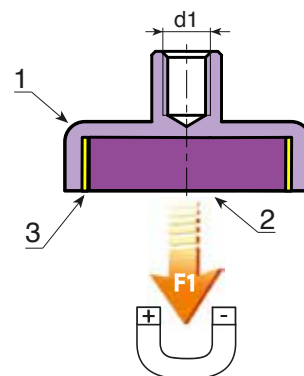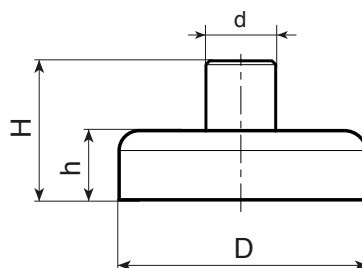

Versione VZM: con guscio zincato

art.	D	h	H	d $\pm 0,2$	d1 _{6H}	g	F1 (N)
T418010.VZM03	10 $\pm 0,1$	4,5 $+0,2/-0,1$	11,5 $+0,3/-0,2$	6	M3	3	4
T418013.VZM03	13 $\pm 0,1$	4,5 $+0,2/-0,1$	11,5 $+0,3/-0,2$	6	M3	4	10
T418016.VZM03	16 $\pm 0,1$	4,5 $+0,2/-0,1$	11,5 $+0,3/-0,2$	6	M3	6	18
T418020.VZM03	20 $\pm 0,1$	6 $+0,2/-0,1$	13 $+0,3/-0,2$	6	M3	11	30
T418025.VZM03	25 $\pm 0,1$	7 $+0,3/-0,2$	15 $+0,5/-0,3$	8	M4	20	40
T418032.VZM04	32 $\pm 0,2$	7 $+0,3/-0,2$	15 $+0,5/-0,3$	8	M4	31	80
T418036.VZM04	36 $\pm 0,2$	7,7 $+0,3/-0,2$	16 $+0,5/-0,3$	8	M4	42	100
T418040.VZM05	40 $\pm 0,2$	8 $+0,3/-0,2$	18 $+0,5/-0,3$	10	M5	59	125
T418047.VZM06	47 $\pm 0,2$	9 $+0,4/-0,2$	20,5 $+0,6/-0,3$	12	M6	91	180
T418050.VZM06	50 $\pm 0,2$	10 $+0,4/-0,2$	22 $+0,6/-0,3$	12	M6	111	220
T418057.VZM06	57 $\pm 0,2$	10,5 $+0,5/-0,2$	22,5 $+0,7/-0,3$	12	M6	153	280
T418063.VZM08	63 $+0,3/-0,1$	14 $+0,5/-0,2$	30 $+0,7/-0,3$	15	M8	245	350
T418080.VZM10	80 $+0,3/-0,1$	18 $+0,5/-0,2$	34 $+0,7/-0,3$	20	M10	499	600
T418100.VZM12	100 $+0,5/-0,1$	22 $+0,5/-0,2$	43 $+0,7/-0,3$	22	M12	956	900
T418125.VZM14	125 $+0,5/-0,1$	26 $+0,5/-0,2$	50 $+0,7/-0,3$	25	M14	1.720	1.300

Versione HNM: con guscio INOX (Aisi 304)

INOX

art.	D	h	H	d $\pm 0,2$	d1 _{6H}	g	F1 (N)
ART_T418025.HNM05CIN	25 $\pm 0,1$	7 $+0,3/-0,2$	16 $+0,5/-0,3$	8	M5	20	32
T418032.HNM05CIN	32 $\pm 0,2$	7 $+0,3/-0,2$	16 $+0,5/-0,3$	8	M5	31	64
T418040.HNM05CIN	40 $\pm 0,2$	8 $+0,3/-0,2$	16,5 $+0,5/-0,3$	8	M5	56	100
T418050.HNM05CIN	50 $\pm 0,2$	10 $+0,4/-0,2$	18,5 $+0,6/-0,3$	8	M5	105	175
T418063.HNM05CIN	63 $+0,3/-0,1$	14 $+0,5/-0,2$	22 $+0,7/-0,3$	8	M5	228	280



T419



MAGNETE IN NEODIMIO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO E FORO FILETTATO SPORGENTE

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro filettato cieco sporgente, (tolleranza filetto 6H).
- (2) Magnete piano in Ferrite.
- (3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:



Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T419 può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

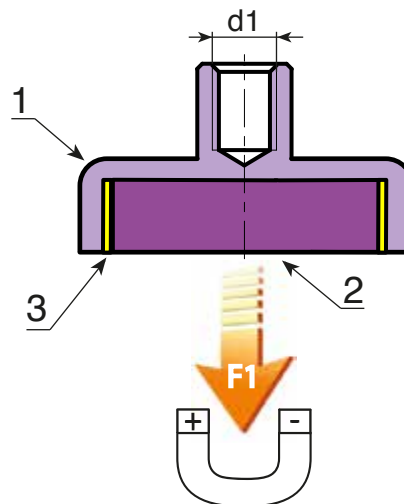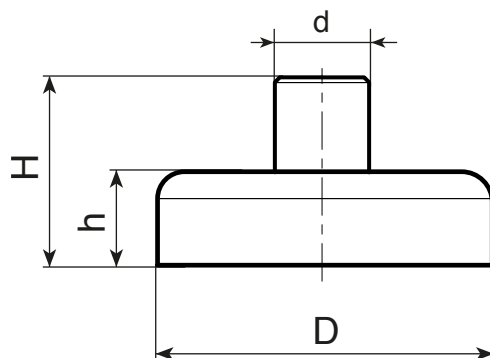

	art.	D	h $\pm 0,2$	H	d $\pm 0,2$	d _{16H}	g	F1 (N)
●	T419006.VZM03	06 $\pm 0,1$	4,5	11,5 $+0,3/-0,2$	6	M3	2	5
●	T419008.VZM03	08 $\pm 0,1$	4,5	11,5 $+0,3/-0,2$	6	M3	3	13
●	T419010.VZM03	10 $\pm 0,1$	4,5	11,5 $+0,3/-0,2$	6	M3	4	25
●	T419013.VZM03	13 $\pm 0,1$	4,5	11,5 $+0,3/-0,2$	6	M3	5	60
●	T419016.VZM04	16 $\pm 0,1$	4,5	11,5 $+0,3/-0,2$	6	M4	7	95
●	T419020.VZM04	20 $\pm 0,1$	6	13 $+0,3/-0,2$	8	M4	16	140
●	T419025.VZM04	25 $\pm 0,1$	7	15 $+0,5/-0,3$	8	M4	27	200
●	T419032.VZM05	32 $\pm 0,2$	7	15 $+0,5/-0,3$	10	M5	45	350
●	T419040.VZM06	40 $\pm 0,2$	8	18 $+0,5/-0,3$	10	M6	80	670

T420

+200°
-20°

SmCo

AVP

RoHS
COMPLIANT

MAGNETE IN SAMARIO-COBALTO TONDO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO E FORO FILETTATO SPORGENTE

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro filettato cieco sporgente; (tolleranza filetto 6H).
- (2) Magnete piano in Samario-Cobalto, (SmCo).
- (3) Distanziale in materiale plastico.

Superficie:



Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità, il guscio in acciaio del modello T420 può essere fornito con zincatura nera, (resistenza 720 ore a nebbia salina).

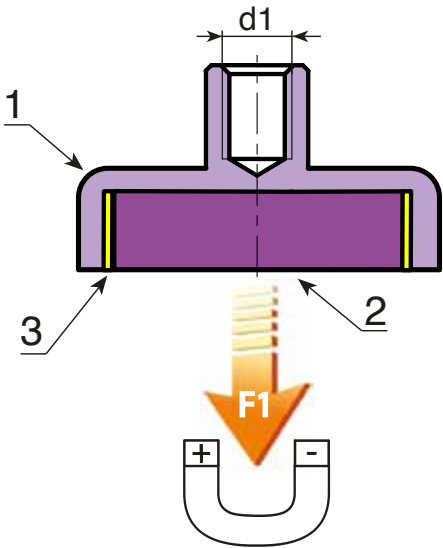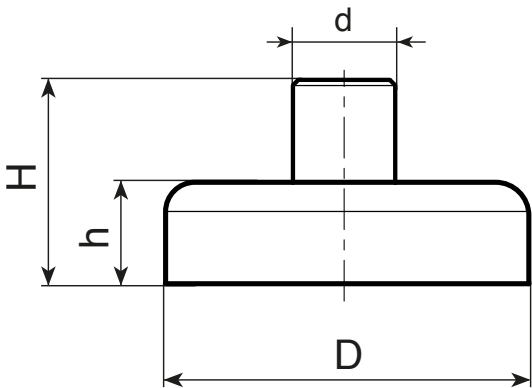

	art.	D +0,1	h ±0,2	H ±0,2	d ±0,2	d1 6H	g	F1 (N)
●	T420006.VZM03	06	4,5	11,5	6	M3	2	5
●	T420008.VZM03	08	4,5	11,5	6	M3	3	11
●	T420010.VZM03	10	4,5	11,5	6	M3	4	20
●	T420013.VZM03	13	4,5	11,5	6	M3	6	40
●	T420016.VZM04	16	4,5	11,5	6	M4	7	60
●	T420020.VZM04	20	6	13	6	M4	16	90
●	T420025.VZM04	25	7	14	8	M4	28	150
●	T420032.VZM05	32	7	15,5	8	M5	47	220

T429



SmCo

AVP



MAGNETE IN SAMARIO-COBALTO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO IN TOLLERANZA h6

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con tolleranza esterna in h6.
- (2) Magnete cilindrico in Samario-Cobalto, (SmCo).
- (3) Distanziale in ottone.

Superficie:

Liscia.

Colore:


Zincatura blue standard.

ATTENZIONE:

Il magnete può essere accorciato o lavorato fino alla quota k senza subire danni.

Richieste speciali:

- Nessuna.

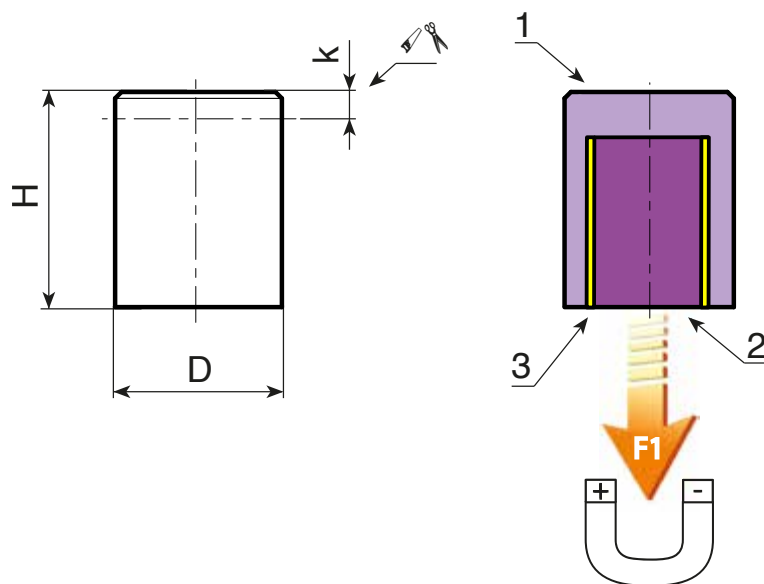

	art.	D h6	H ±0,2	k	g	F1 (N)
●	T429004.VZ	04	20	15	1	2
●	T429005.VZ	05	20	15	3	4
●	T429006.VZ	06	20	15	4,5	6
●	T429008.VZ	08	20	15	8	10
●	T429010.VZ	10	16	11	10	25

T430



MAGNETE IN ALLUMINIO-NICKEL-COBALTO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico.
- (2) Magnete cilindrico in Alluminio-Nickel-Cobalto, (AlNiCo).
- (3) Distanziale in ottone.

Superficie:

Liscia.

Colore:


Zincatura blue standard.

ATTENZIONE:

Il magnete può essere accorciato o lavorato fino alla quota k senza subire danni.

Richieste speciali:

- Nessuna.

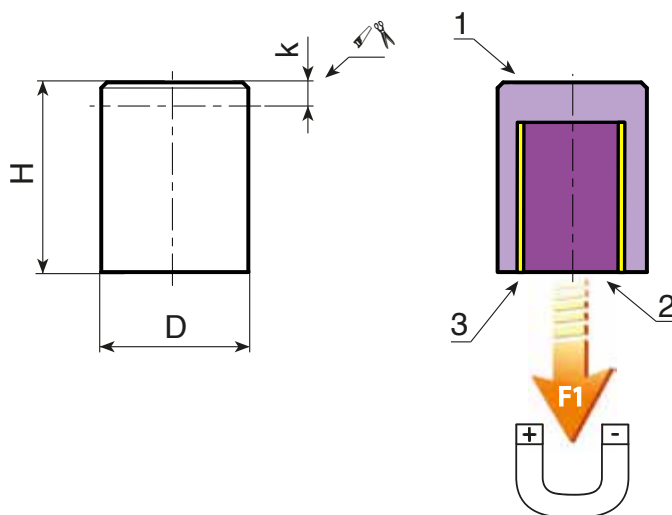

	art.	D ±0,1	H ±0,2	k	g	F1 (N)
●	T430006.VZ	06	20	12	4,5	2
●	T430008.VZ	08	20	11	7,5	4
●	T430010.VZ	10	20	10	12	8,5
●	T430013.VZ	13	20	8	19	12
●	T430016.VZ	16	20	6	30	20
●	T430020.VZ	20	25	5	58	40
●	T430025.VZ	25	35	13	125	60
●	T430032.VZ	32	40	9	220	160
●	T430040.VZ	40	50	10	440	240
●	T430050.VZ	50	60	10	813	400
●	T430063.VZ	63	65	10	1.306	660

T431



AlNiCo

AVP



MAGNETE IN ALLUMINIO-NICKEL-COBALTO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO CON TOLLERANZA h6

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con tolleranza esterna in h6.
- (2) Magnete cilindrico in Alluminio-Nickel-Cobalto, (AlNiCo).
- (3) Distanziale in ottone.

Superficie:

Liscia.

Colore:


Zincatura blue standard.

ATTENZIONE:

Il magnete può essere accorciato o lavorato fino alla quota k senza subire danni.

Richieste speciali:

- Nessuna.

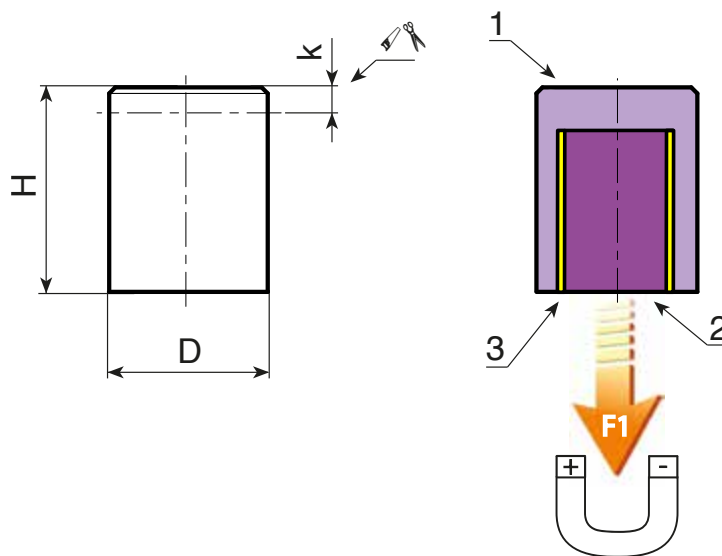

	art.	D h6	H ±0,2	k	g	F1 (N)
●	T431006.VZ	06	10	2	2	2
●	T431008.VZ	08	12	3	4,5	4
●	T431010.VZ	10	16	6	9,5	8,5
●	T431013.VZ	13	18	6	18	12
●	T431016.VZ	16	20	6	30	20
●	T431020.VZ	20	25	5	57	40
●	T431025.VZ	25	30	7	106	60
●	T431032.VZ	32	35	4	187	160
●	T431040.VZ	40	45	5	390	240
●	T431050.VZ	50	50	-	639	400
●	T431063.VZ	63	60	5	1.175	660

T432



MAGNETE IN NEODIMIO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico.
- (2) Magnete cilindrico in Neodimio-Ferro-Boro, (NdFeB).
- (3) Distanziale in plastica.

Superficie:

Liscia.

Colore:


Zincatura blue standard.

ATTENZIONE:

Il magnete può essere accorciato o lavorato fino alla quota k senza subire danni.

Richieste speciali:

- Nessuna.

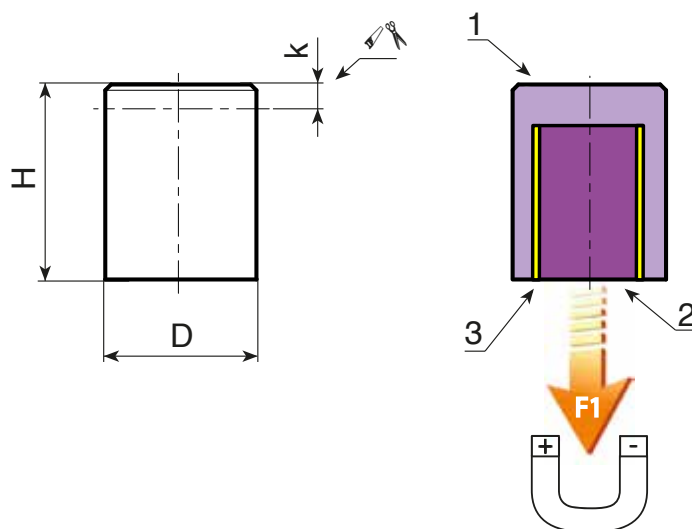

	art.	D $\pm 0,1$	H $\pm 0,2$	k	g	F1 (N)
●	T432004.VZ	04	20	15	2	2,5
●	T432005.VZ	05	20	15	3	4,5
●	T432006.VZ	06	20	15	4,5	6
●	T432008.VZ	08	20	15	8	12
●	T432010.VZ	10	20	15	12	24
●	T432013.VZ	13	20	15	21	60
●	T432016.VZ	16	20	15	31	90
●	T432020.VZ	20	25	18	61	135
●	T432025.VZ	25	35	27	133	190
●	T432032.VZ	32	40	32	249	340

T433



NdFeB

AVP



MAGNETE IN NEODIMIO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO CON TOLLERANZA h6

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con tolleranza esterna in h6.
- (2) Magnete cilindrico in Neodimio-Ferro-Boro, (NdFeB).
- (3) Distanziale in plastica.

Superficie:

Liscia.

Colore:


Zincatura blue standard.

ATTENZIONE:

Il magnete può essere accorciato o lavorato fino alla quota k senza subire danni.

Richieste speciali:

- Nessuna.

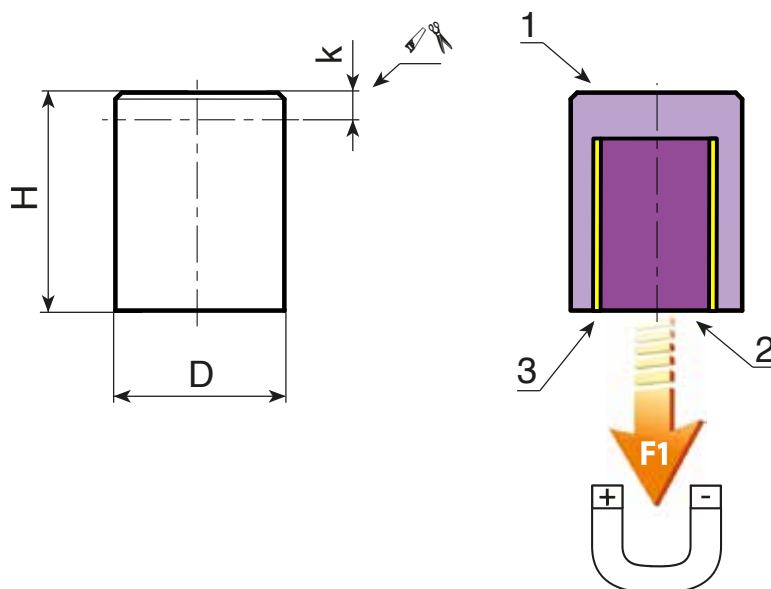

	art.	D h6	H ±0,2	k	g	F1 (N)
●	T433004.VZ	04	10	7	1	2,5
●	T433005.VZ	05	10	6	1,5	4,5
●	T433006.VZ	06	10	5	2	6
●	T433008.VZ	08	12	7	5	12
●	T433010.VZ	10	16	11	10	24
●	T433013.VZ	13	18	13	18	60
●	T433016.VZ	16	20	15	31	90
●	T433020.VZ	20	25	18	61	135
●	T433025.VZ	25	30	22	114	190
●	T433032.VZ	32	35	27	217	340

T434



MAGNETE IN ALLUMINIO-NICKEL-COBALTO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO CON FORO FILETTATO CIECO

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro filettato cieco; (tolleranza filetto 6H).
- (2) Magnete cilindrico in Alluminio-Nickel-Cobalto, (AlNiCo).
- (3) Distanziale in ottone.

Superficie:


Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Nessuna.

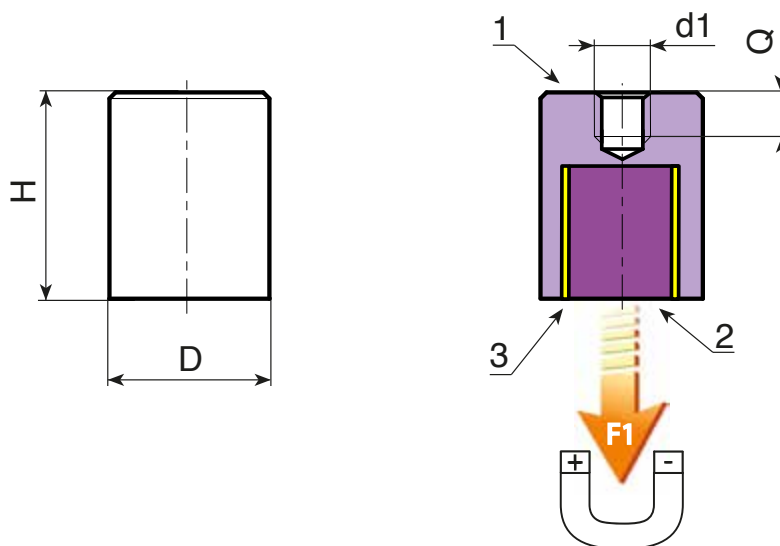

	art.	D ±0,1	H ±0,2	d1 _{6H}	Q	g	F1 (N)
●	T434006.VZM03	06	20	M3	5	4	2
●	T434008.VZM03	08	20	M3	5	7,5	4
●	T434010.VZM04	10	20	M4	7	11	8,5
●	T434013.VZM04	13	20	M4	7	19	12
●	T434016.VZM04	16	20	M4	5	30	20
●	T434020.VZM06	20	25	M6	7	55	40
●	T434025.VZM06	25	35	M6	9	121	60
●	T434032.VZM08	32	40	M8	9	220	160
●	T434040.VZM08	40	50	M8	12	436	240
●	T434050.VZM10	50	60	M10	12	794	400
●	T434063.VZM12	63	65	M12	14	1.274	660

T436



MAGNETE IN NEODIMIO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO CON FORO FILETTATO CIECO

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con foro filettato cieco; (tolleranza filetto 6H).
- (2) Magnete cilindrico in Neodimio-Ferro-Boro, (NdFeB).
- (3) Distanziale in plastica.

Superficie:


Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Nessuna.

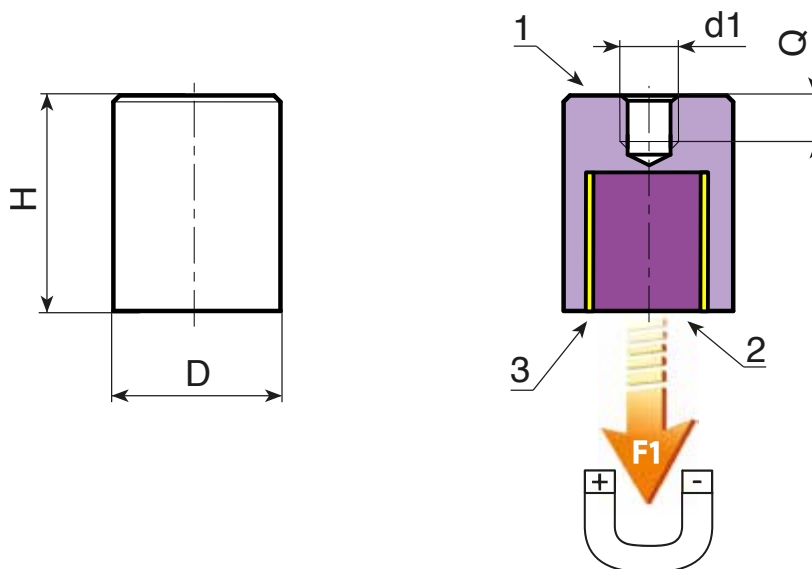

	art.	D ±0,1	H ±0,2	d1 _{6H}	Q	g	F1 (N)
●	T436006.VZM03	06	20	M3	6	4	6
●	T436008.VZM03	08	20	M3	5	7,5	12
●	T436010.VZM04	10	20	M4	7	11	24
●	T436013.VZM04	13	20	M4	7	20	60
●	T436016.VZM04	16	20	M4	7	30	90
●	T436020.VZM06	20	25	M6	9	58	135
●	T436025.VZM06	25	35	M6	9	131	190
●	T436032.VZM08	32	40	M8	12	243	340
●	T436040.VZM08	40	50	M8	12	480	700
●	T436050.VZM10	50	60	M10	12	900	1.000
●	T436063.VZM12	63	65	M12	14	1.560	1.700

T438



MAGNETE IN ALLUMINIO-NICKEL-COBALTO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO CON PERNO FILETTATO

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con perno filettato e foro esagonale di fissaggio; (tolleranza filetto 6g).
- (2) Magnete cilindrico in Alluminio-Nickel-Cobalto, (AINiCo).
- (3) Distanziale in ottone.

Superficie:



Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Nessuna.

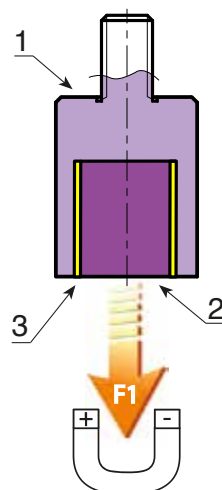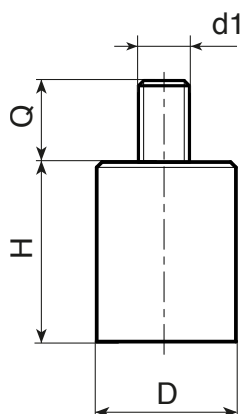

	art.	D ±0,1	H ±0,2	d1 _{6g}	Q	g	F1 (N)
●	T438006.VZM03X07	06	20	M3	07	4,5	2
●	T438006.VZM03X07	08	20	M3	07	8	4
●	T438010.VZM04X08	10	20	M4	08	11,5	8,5
●	T438013.VZM04X08	13	20	M4	08	19,5	12
●	T438016.VZM04X10	16	20	M4	10	31	20
●	T438020.VZM06X10	20	25	M6	10	58	40
●	T438025.VZM06X10	25	35	M6	10	124	60
●	T438032.VZM08X12	32	40	M8	12	228	160
●	T438050.VZM10X15	50	60	M10	15	807	400
●	T438063.VZM12X20	63	65	M12	20	1.293	660

T440



MAGNETE IN NEODIMIO CILINDRICO CON GUSCIO IN ACCIAIO ZINCATO CON PERNO FILETTATO

Materiali:

- (1) Guscio tornito in acciaio automatico, con perno filettato e foro esagonale di fissaggio; (tolleranza filetto 6g).
- (2) Magnete cilindrico in Neodimio-Ferro-Boro, (NdFeB).
- (3) Distanziale in ottone.

Superficie:



Liscia.

Colore:

Zincatura blue standard.

Richieste speciali:

- Nessuna.

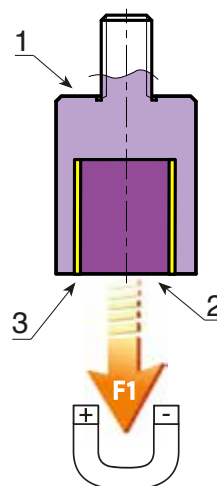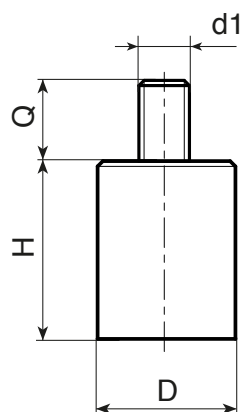

	art.	D $\pm 0,1$	H $\pm 0,2$	d1 _{6g}	Q	g	F1 (N)
●	T440006.VZM03X07	06	20	M3	07	4	6
●	T440006.VZM03X07	08	20	M3	07	7,5	12
●	T440010.VZM04X08	10	20	M4	08	11	24
●	T440013.VZM04X08	13	20	M4	08	20	60
●	T440016.VZM04X10	16	20	M4	10	30	90
●	T440020.VZM06X10	20	25	M6	10	58	135
●	T440032.VZM08X12	32	40	M8	12	243	340
●	T440050.VZM10X15	50	60	M10	15	915	1.000
●	T440063.VZM12X20	63	65	M12	20	1.579	1.700

T480

TAPPO COPRI TUBO TONDO



Materiali:

Tappo tondo con inserto lamellare tondo in Polietilene (LDPE).

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Fissaggio:

A pressione.

Richieste speciali:

- Nessuna.

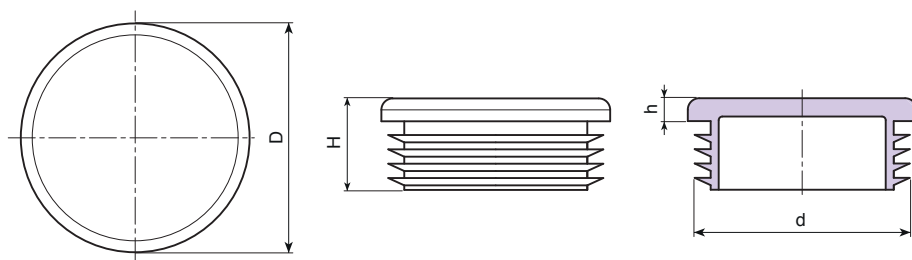

	art.	D	H	h	d spessore del tubo (min - max)	g
●	T480010.D01	10	15	3.5	1-2	0.5
●	T480012.D01	12	15	3.5	1-2	0.5
●	T480013.D01	13	15	4.5	1-2	0.5
●	T480014.D01	14	17	5	1-2	1
●	T480015.D01	15	16	5	1-2	1
●	T480016.D01	16	17	5	1-2	1.5
●	T480018.D01	18	17	5	1-2,5	1.5
●	T480019.D01	19	17	5	1-2,5	1.8
●	T480020.D01	20	17	5	1-2,5	2
●	T480022.D01	22	17	5	1-3	2
●	T480023.D01	23	17	5	1-2,5	2.5
●	T480024.D01	24	17	5	1-2,5	2.5
●	T480025.D01	25	17	5	1-3	2.5
●	T480026.D01	26	17	5	1-3	3
●	T480027.D01	27	17	5	1-3	3
●	T480028.D01	28	17	5	1-2,5	3
●	T480030.D01	30	17	5	1-2,5	4
●	T480032.D01	32	17	5	1-2,5	3.5
●	T480034.D01	34	17	5	1-3	5
●	T480035.D01	35	17	5	1-3	4.5
●	T480036.D01	36	17	5	1-3	4.5
●	T480037.D01	37	17	5	1-3	5
●	T480038.D01	38	17	5	1-3,5	5.5
●	T480040.D01	40	17	5	1-3	5.5
●	T480042.D01	42	17	5	1-2,5	7
●	T480043.D01	43	17	5	2-2,5	7
●	T480045.D01	45	17	5	1-3,5	7
●	T480046.D01	46	17	5	1-3,5	7.5
●	T480048.D01	48	17	5	1-3,5	7.8
●	T480050.D01	50	17	5	1-2,5	8
●	T480052.D01	52	19	5	1,5-3,5	9.5
●	T480055.D01	55	17	5	1-3	9.5
●	T480060.D01	60	24	5	1,5-3	16.5
●	T480065.D01	65	25	5	1,5-3,5	18.5
●	T480070.D01	70	25	5	1,5-4,5	25
●	T480075.D01	75	27	6	1-3,5	24
●	T480080.D01	80	25	4	1,5-3	32.5
●	T480085.D01	85	27	6	1,5-4	28
●	T480090.D01	90	26	6	2,5-5	34
●	T480095.D01	95	27	6	1-4	34.5
●	T480100.D01	100	35	6	2-4,5	43



BOTELO

Disponibilità a magazzino in % (🛒)

90% (●) - 40% (●) - 5% (●)

T481

TAPPO COPRI TUBO QUADRO



Materiali:

Tappo quadro con inserto lamellare quadro in Polietilene (LDPE).

Superficie:

Satinata.

Colore:




Nero (RAL 9011).

Fissaggio:

A pressione.

Richieste speciali:

- Nessuna.

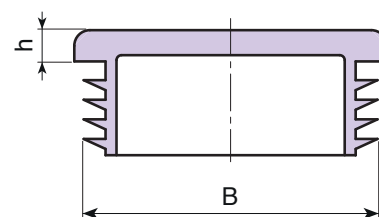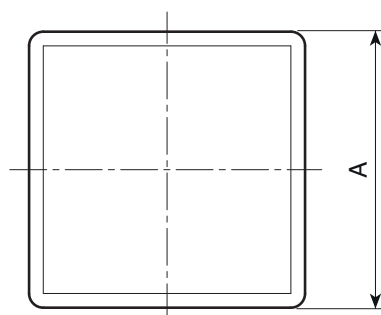

	art.	A	H	h	B spessore del tubo (min - max)	g
●	T481010.D01	10	16	4	1-2	1
●	T481012.D01	12	16	4	1-3	1
●	T481013.D01	13	16	4	1-2	1
●	T481015.D01	15	17	4	1-2	1
●	T481016.D01	16	17	5	1-2,5	1.5
●	T481018.D01	18	17	5	1,5-3	2
●	T481020.D01	20	17	5	1-3	2.5
●	T481022.D01	22	17	5	1-3,5	2.5
●	T481025.D01	25	17	5	1-3	3.5
●	T481028.D01	28	17	5	1-3	4
●	T481030.D01	30	17	5	1-2,5	4.5
●	T481032.D01	32	17	5	1-3,5	6
●	T481034.D01	34	20	5	1-3	6
●	T481035.D01	35	20	5	1-3	6
●	T481038.D01	38	20	5	1-3,5	7.5
●	T481040.D01	40	20	5	1-3	8
●	T481045.D01	45	20	5	v	9
●	T481050.D01	50	20	5	1-2,5	11
●	T481055.D01	55	20	5	2-4,5	12.5
●	T481060.D01	60	29	5	1,5-3,5	19
●	T481065.D01	65	26	5	2-4,5	23.5
●	T481070.D01	70	24	5	2-5	25
●	T481075.D01	75	27	6	2-4,5	26.5
●	T481080.D01	80	27	6	2-4	28
●	T481090.D01	90	31	6	3-5	47.5
●	T481095.D01	95	28	6	3,5-5,5	52
●	T481100.D01	100	31	7	1-4	51.5

T482

TAPPO COPRI TUBO RETTANGOLARE



Materiali:

Tappo rettangolare con inserto lamellare rettangolare in Polietilene (LDPE).

Superficie:

Satinata.

Colore:




Nero (RAL 9011).

Fissaggio:

A pressione.

Richieste speciali:

- Nessuna.

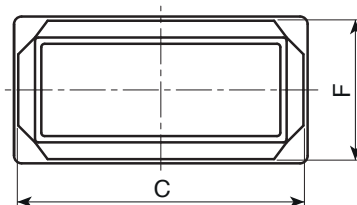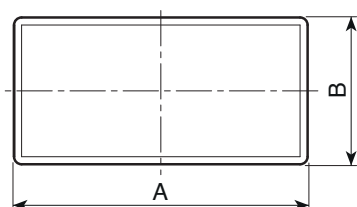

	art.	AxB	H	h	CxF spessore del tubo (min - max)	
●	T482.D20X1001	20x10	14	3	0,8-2	1
●	T482.D20X1501	20x15	17	5	1-2	2
●	T482.D25X1001	25x10	15	3	0,8-2	1.5
●	T482.D25X1501	25x15	17	3	1-2,5	2.5
●	T482.D25X2001	25x20	15	3	1-3	3
●	T482.D30X1001	30x10	17	5	1-2	2
●	T482.D30X1501	30x15	17	5	1-2,5	3
●	T482.D30X2001	30x20	17	5	1-3	3.5
●	T482.D35X1001	35x10	17	5	1-2	3
●	T482.D35X2001	35x20	17	5	1-2,5	4
●	T482.D35X2501	35x25	17	5	1-3	5
●	T482.D35X3001	35x30	17	5	1-1,5	6
●	T482.D40X1501	40x15	17	5	1-1,5	3.5
●	T482.D40X2001	40x20	17	5	1-2,5	4.5
●	T482.D40X2501	40x25	17	5	1-3	5
●	T482.D40X3001	40x30	17	5	1-3	7
●	T482.D40X3501	40x35	17	5	1-3	7
●	T482.D45X1501	45x15	17	5	1,5-2	3.5
●	T482.D45X2001	45x20	17	5	1-3	5
●	T482.D45X2501	45x25	17	5	1-3	5.5
●	T482.D45X3001	45x30	17	5	1-2,5	6
●	T482.D45X3501	45x35	17	5	1-3,5	6
●	T482.D50X2001	50x20	20	5	1-3	6
●	T482.D50X2501	50x25	20	5	1-3	6.5
●	T482.D50X3001	50x30	20	5	1-3	7.5
●	T482.D50X3501	50x35	20	5	1-3,5	11
●	T482.D50X4001	50x40	18	5	1,5-2,5	11

	art.	AxB	H	h	CxF spessore del tubo (min - max)	
●	T482.D55X4001	55x40	20	5	1,5-4	11.5
●	T482.D60X2001	60x20	20	5	1-3	7.5
●	T482.D60X2501	60x25	20	5	1-2,5	8
●	T482.D60X3001	60x30	20	5	1-2,5	9.5
●	T482.D60X3501	60x35	20	5	1,5-3,5	12
●	T482.D60X4001	60x40	20	5	1-3	11.5
●	T482.D60X4501	60x45	20	5	1,5-4	14
●	T482.D60X5001	60x50	20	5	1,5-3,5	14
●	T482.D70X2001	70x20	24	5	1-2	12.5
●	T482.D70X2501	70x25	24	5	1,5-2,5	12.5
●	T482.D70X3001	70x30	24	5	1-2	14.5
●	T482.D70X3501	70x35	24	5	1,5-3,5	15
●	T482.D70X4001	70x40	24	5	1,5-2,5	17
●	T482.D80X2001	80x20	23	5	1,5-2	14
●	T482.D80X3001	80x30	23	5	1-2,5	12.5
●	T482.D80X4001	80x40	23	5	1-3	16
●	T482.D80X5001	80x50	23	5	2-4	22
●	T482.D80X6001	80x60	29	5	1,5-3,5	27
●	T482.D90X2001	90x20	20	5	1-2,5	12.5
●	T482.D90X4001	90x40	20	5	2-4	13.5
●	T482.D90X5001	90x50	28	6	2-4,5	17.5
●	T482.D90X7001	90x70	28	6	3-5,5	18.5
●	T482.D100X3001	100x30	20	5	1,5-3,5	17
●	T482.D100X4001	100x40	20	5	1,5-4	20.5

T500

TAPPO SERBATOIO IN ALLUMINIO CON MAGNETE



Materiali:

- (1) Tappo in Alluminio (lega 6060).
- (4) Magnete al neodimio -NdFeb- (N35SH) resistente fino a 120°C.
- (2) Scritta "MAGNETIC" tampografata, resistente fino a 120°C.
- (3) Guarnizione in gomma NBR.

Superficie:


Tornita.

Colore:

Naturale.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità si possono eseguire tampografie a disegno.
- Su richiesta e per quantità il filetto d1 può essere eseguito a disegno.

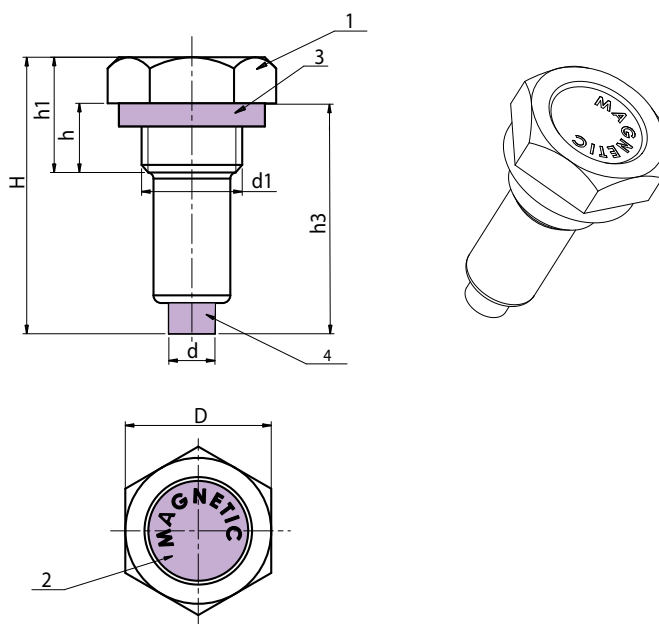

Versione con filetti passo fine Metrico

	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	g
●	T50022.AB16X1,5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
●	T50026.AB20X1,5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
●	T50032.AB27X1,5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-

Versione con filetti GAS

	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	g
●	T50019.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
●	T50022.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
●	T50026.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
●	T50032.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

T501



TAPPO SERBATOIO IN ALLUMINIO CON MAGNETE (RESISTENTE FINO A 200 °C)

Materiali:

- (1) Tappo in Alluminio (lega 6060).
- (4) Magnete al neodimio -NdFeb- (N35EH) resistente fino a 200°C.
- (2) Scritta "MAGNETIC" punzonata, resistente fino a 200 °C.
- (3) Guarnizione in fluoroelastomero (VITON®), resistente fino a 200°C

Superficie:


Tornita.

Colore:

Naturale.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità si possono eseguire scritte a disegno.
- Su richiesta e per quantità il filetto d1 può essere eseguito a disegno.

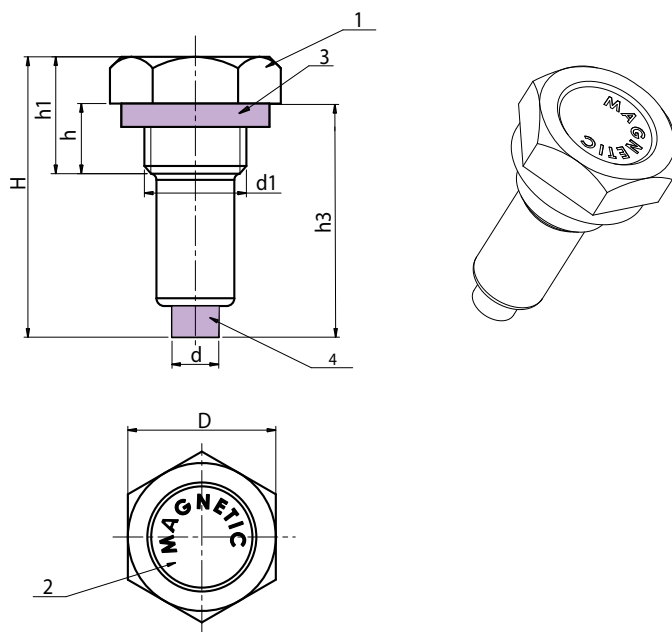

Versione con filetti GAS

	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	g
●	T50119.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
●	T50122.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
●	T50126.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
●	T50132.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Versione con filetti passo fine Metrico

	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	g
●	T50122.AB16X1,5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
●	T50126.AB20X1,5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
●	T50132.AB27X1,5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-

T252

BACCHETTA SPINGILEGNO (ACCESSORIO PER T556)



Materiali:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.


Colore:

Nero (RAL 9011 cod. 01).
Arancione (RAL 2004 cod. 02).
Arancione (RAL 2011 cod. 03).
Giallo (RAL 1007 cod. 09).

Richieste speciali:

- Nessuna.

Prodotto conforme norma armonizzata UNI EN 19085-5:2017.

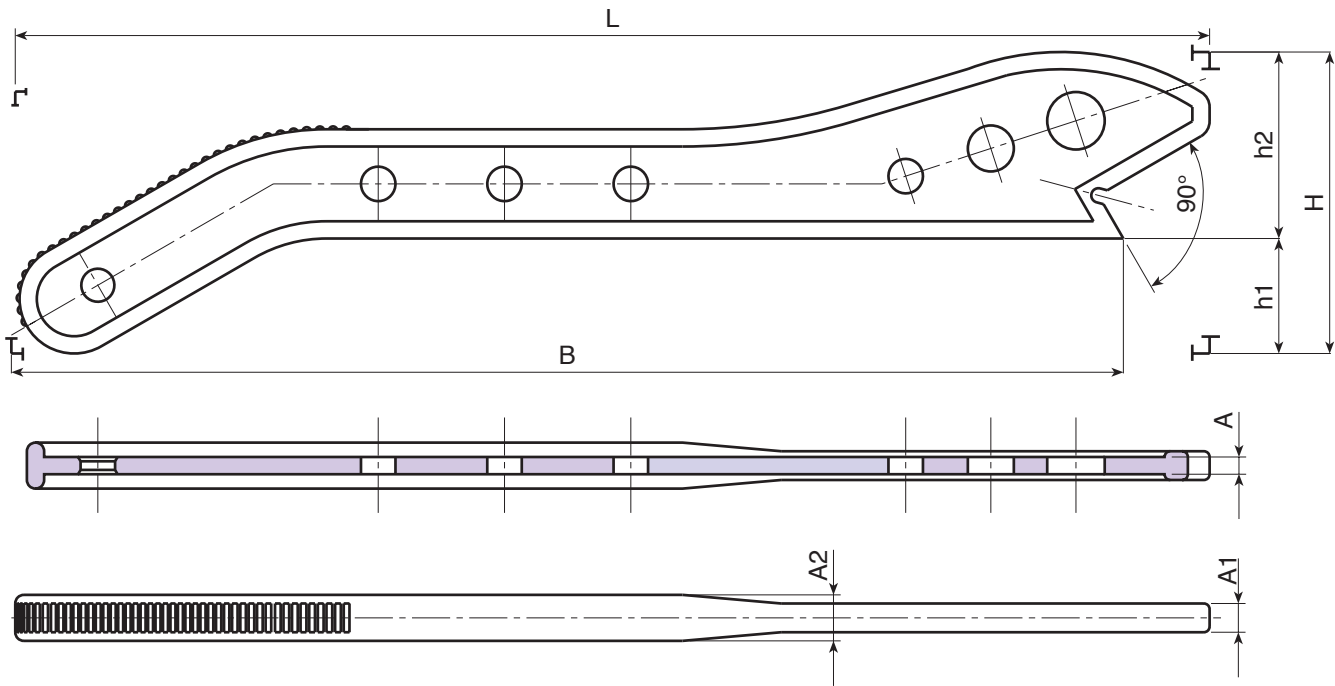

	art.	L	B	H	h1	h2	A	A1	A2	g
●	T252420.T01	415	386	105	40	65	6	10	16	160
●	T252420.T02	415	386	105	40	65	6	10	16	160
●	T252420.T03	415	386	105	40	65	6	10	16	160
●	T252420.T09	415	386	105	40	65	6	10	16	160

T253

SUPPORTO PER SPINGI LEGNO (ACCESSORIO PER T252)

Materiali:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011 cod. 01).

Richieste speciali:

- Nessuna.



T253+T252

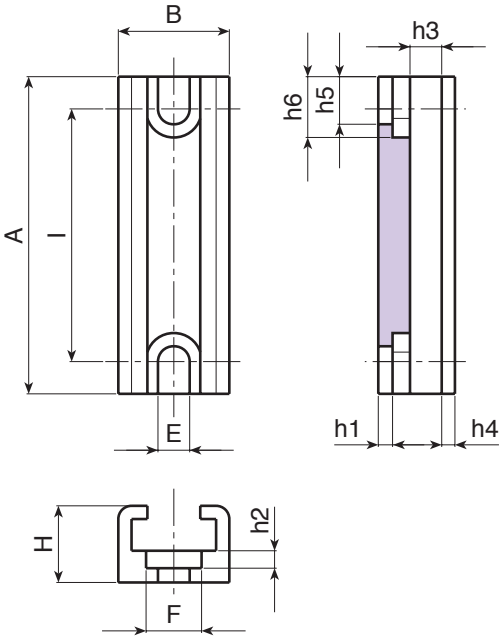

T253+T252

Art.	A	B	H	I	E	F	h1	h2	h3	h4	h5	h6	g
T25360.T01	60	21.5	14.5	48	6.5	10.5	2.7	3.3	6	2.5	9	11.5	13

T556

PROTEZIONE ALLA SEGA (PER SEGA CIRCOLARE)



Materiali:

(1-2) Policarbonato.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).

Inserti:

(3) Rivetto in alluminio AL4.010 4.0x10.

(4) Boccia in ottone filettata passante.

(5) Rondella in acciaio zincato.

(6) Perno tornito con battuta in acciaio zincato d.6x30.

(7) Vite autofilettante M3x10 in ottone DIN 97.

Leva di serraggio:

Leva a scatto art. A523065.TM08X3001.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità la protezione può essere fornita in colore giallo (RAL 1007) o in versione trasparente.
- Adattatore tubo aspirazione D. 40 da ordinare separatamente - art. T556040.T01.

Prodotto conforme norma UNI EN 19085-5:2017.



	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	I	I1	I2	I3	I4	I5	I6	h1	h2	h3	h4
●	T556250.C03	337	30	60	147	60	53	6.5	80	243	77	16.5	10	23.5	42	75	57.5	28	23
●	T556300.C03	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5	52	14.5



BOTELO

Disponibilità a magazzino in % (🛒)

90% (●) - 40% (●) - 5% (●)

T556


PROTEZIONE ALLA SEGA (PER SEGA CIRCOLARE)

+60°
-20°

PC

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

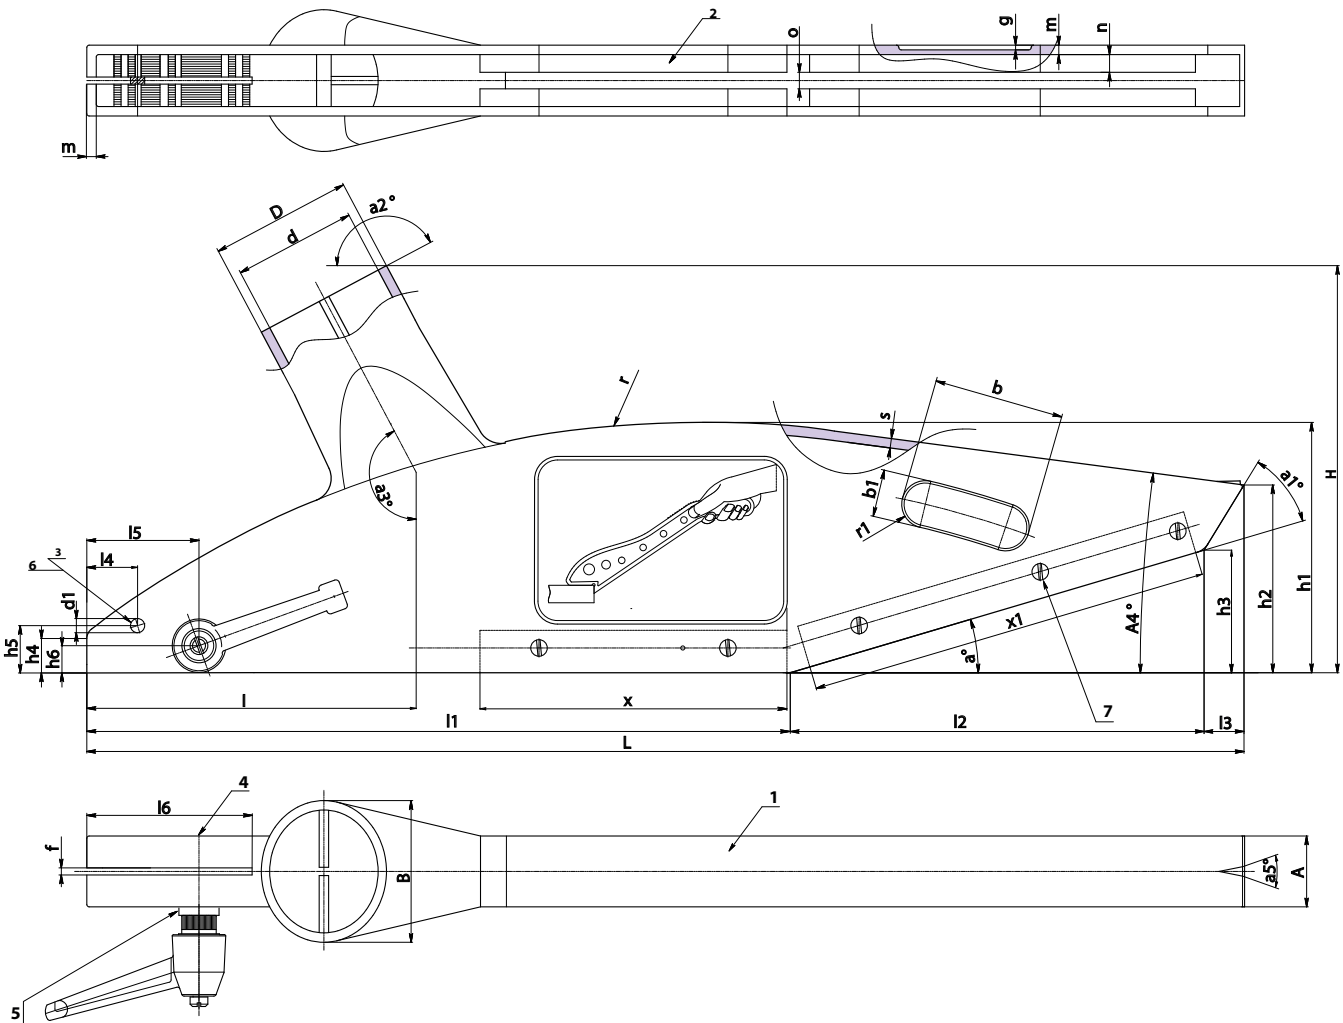

Art.	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a5°	b	b1	f	g	m	n	o	r	r1	s	x	x1	g
T556250.C03	20	10.5	20	40	152	152	-	44	20.5	4	450	5.5	7	7	290	10	4	-	190	450
T556300.C03	20	11.5	16.5	41	152	152	22	56	21	3	650	4	7	8	430	10	4	130	170	650

T559

PROTEZIONE ALLA SEGA CON PROLUNGA COLTELLO INCISORE



Materiali:

(1-2-9) Policarbonato.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Trasparente.

Inserti:


- (3) Rivetto in alluminio AL4.010 4.0x10.
- (4) Boccia in ottone filettata passante.
- (5) Rondella in acciaio zincato.
- (6) Spina elastica d.6x30 in acciaio elastico brunito DIN 148.
- (7) Vite autofilettante M03x10 in ottone DIN 97.
- (8) Perno di fissaggio e rotazione prolunga, in ottone tornito.
- (9) Prolunga protezione coltello divisore mobile.

Leva di serraggio:


Leva a scatto art. A523065.TM08X3001.

Richieste speciali:

- Adattatore tubo aspirazione nero D. 40, da ordinare separatamente, - art. T556040.T01.

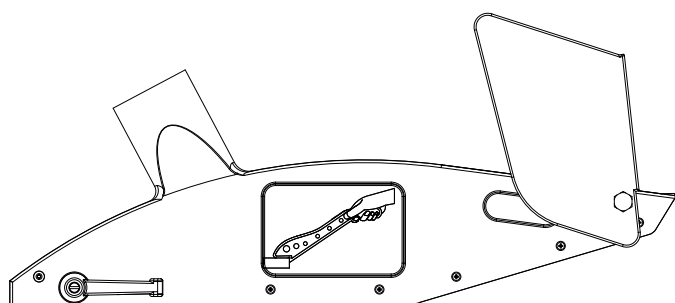

Prolunga nella posizione più alta.

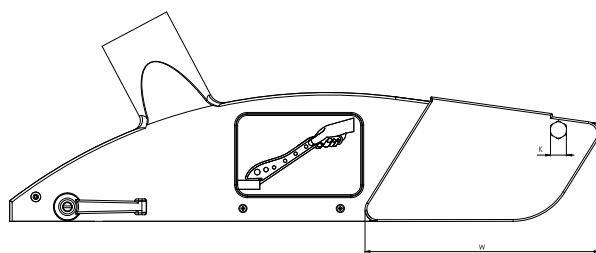

Prolunga nella posizione più bassa.

Art.	L	A	B	H	D	d	d1	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	h2	h3	h4	h5
T559300.CCRI	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5	52	14.5	20



BOTECA®

T559


PROTEZIONE ALLA SEGA CON PROLUNGA COLTELLO INCISORE

+60°
-20°

PC

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

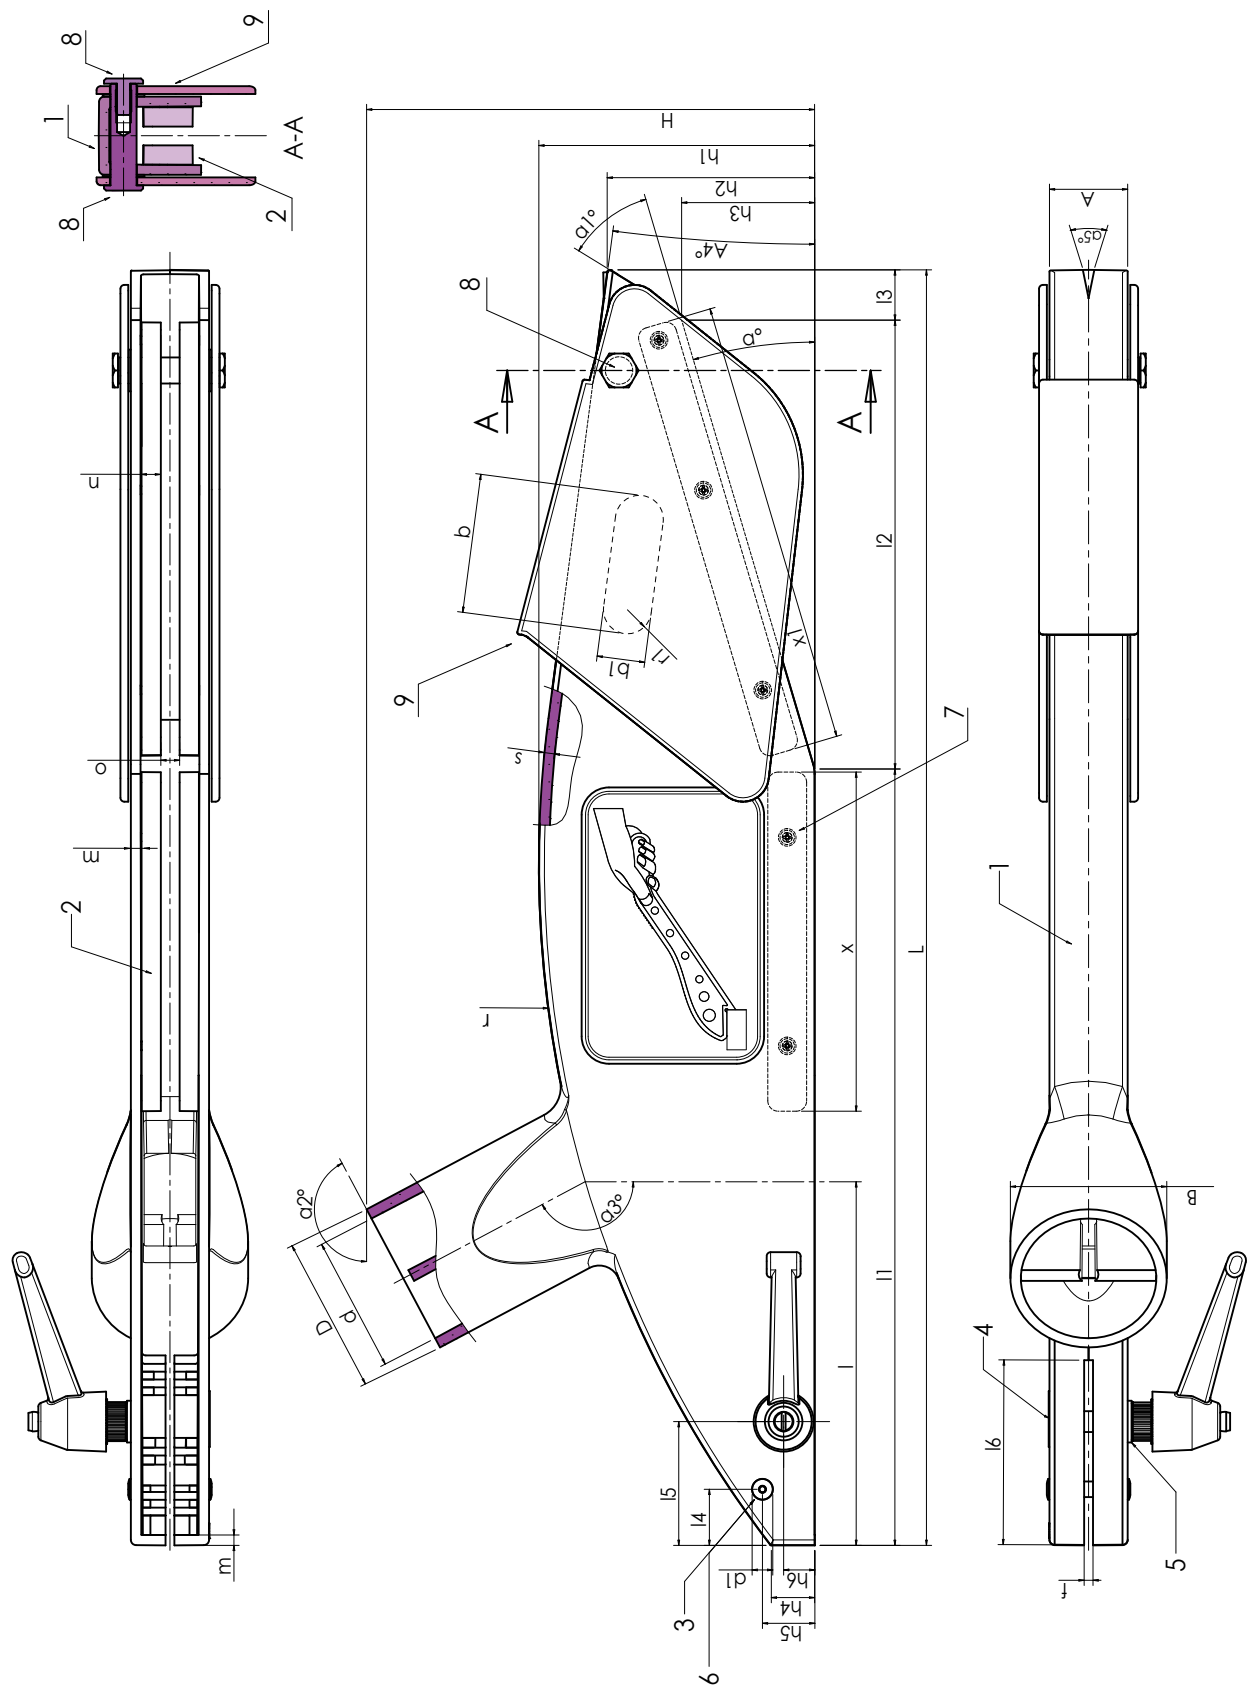

Art.	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a4°	a5°	b	b1	f	m	n	o	r	r1	s	x	x1	W	K	g
T559300.CCRI	11.5	16.5	41	152	152	7.5	22	56	21	3	4	7	8	430	10	4	130	170	192	13	650

T558

KIT PROLUNGA COLTELLO DIVISORE PER T556300




Materiali:
Policarbonato.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Trasparente


Inserti:
(1A) Perno di rotazione con testa esagona in ottone tornito.
(1B) Vite di fissaggio speciale con testa esagonale in ottone tornito.
(2) Rondella distanziale D. 16x0,8 foro 10,3 in ottone.

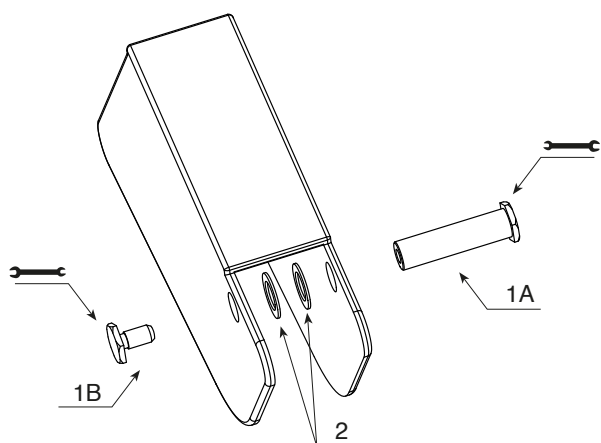

Indicazioni di foratura su T556300:



Attenzione:

Le misure sono indicative a causa dei ritiri del materiale non costanti. Verificare sempre ogni lotto prima della foratura. Le differenze sono nell'ordine di qualche decimo di millimetro.

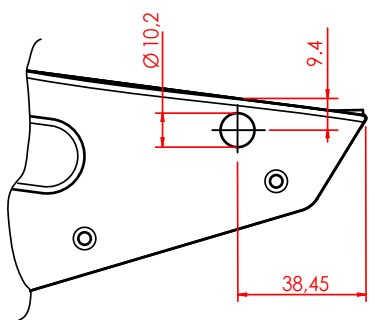

Attenzione:

La prolunga viene consegnata con un distanziale avvitato sul lato aperto. Non buttarla, può essere restituita e ri-usata.

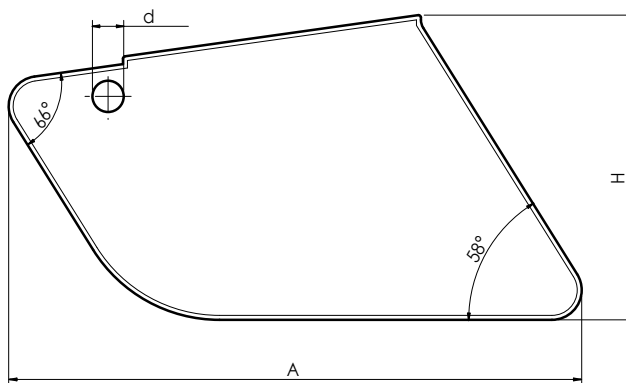

	art.	A	H	B	C	d	C	E	g
●	T558300.CCRI	192	102	38	32	10.5	32	13	122



BOTELO

T251

PRESSA LEGNO

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT


Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Dado in acciaio zincato filettato passante DIN 934/UNI 5588.

Richieste speciali:
• Nessuna.

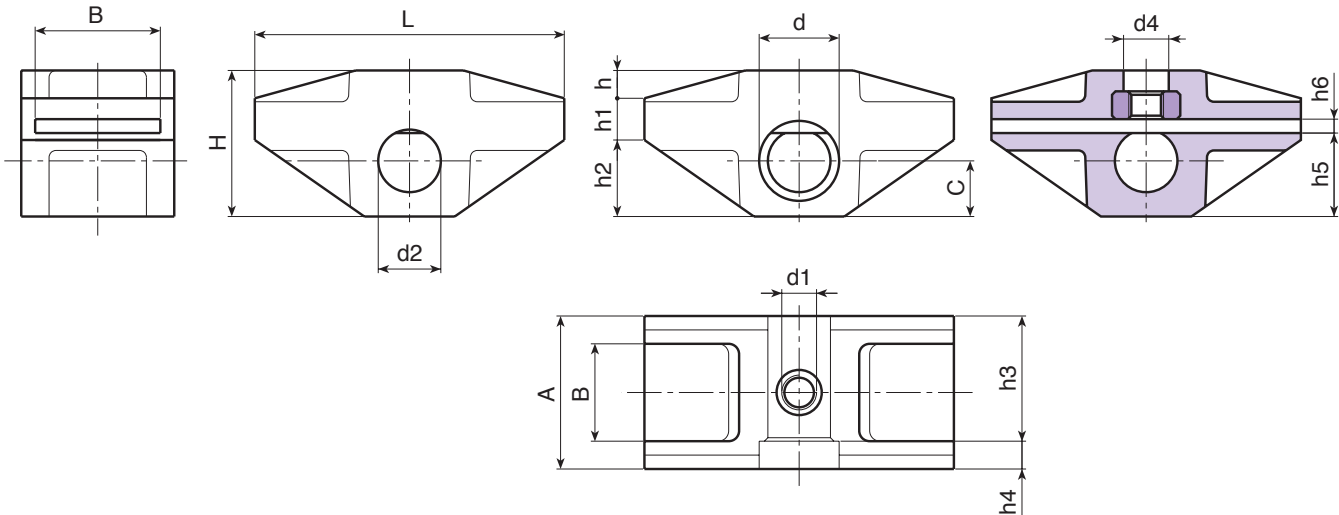

	art.	L	H	A	B	c	E	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	d1	g
●	T25190.TM1001	89	42	44	29	16	36	23	18	13.5	10	12	20	35	9	24.5	3	M10	100

T710

GHIERA CON MANICO

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT



Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Boccola filettata passante in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

- Richieste speciali:**
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
 - Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. 807].

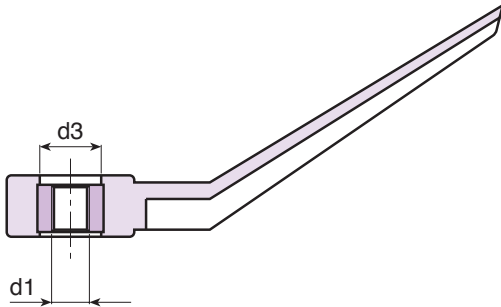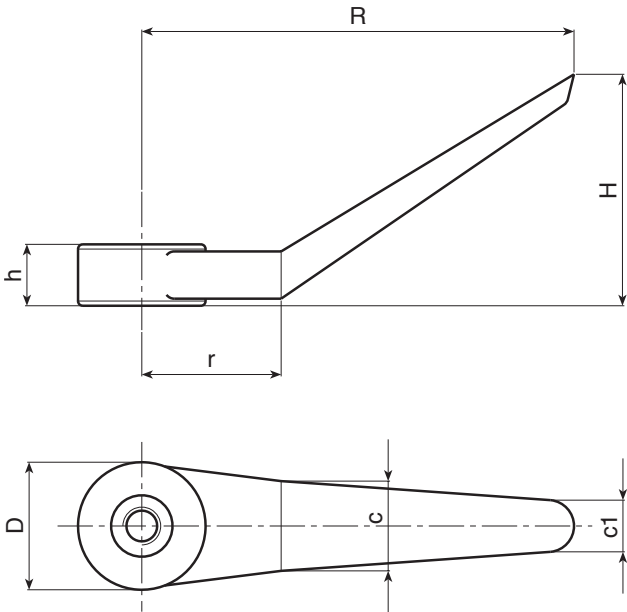

	Art.	R	D	H	h	r	c	c1	d3	d1	g
●	T71090.TM0801	90	27	48	14	29	19	12	13.5	M8	27
●	T71090.TM1001	90	27	48	14	29	19	12	13.5	M10	26
●	T71090.TM1201	90	27	48	14	29	19	12	13.5	M12	28

T808

TAPPO CHIUSURA SPORTELLO



Materiali:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. 807].

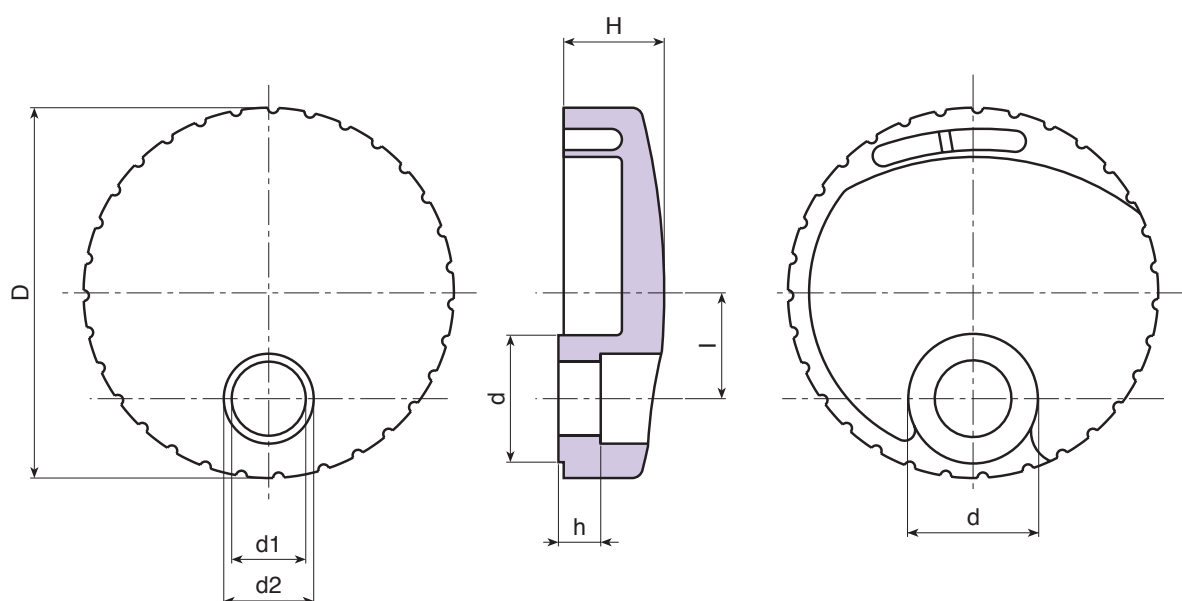

Art.	D	H	l	h	d	d1	d	d2	g
T808L.T01	70	20	20	8	24	14.5	24	42	120

T815

ANGOLARE PROTETTIVO






Materiali:
Polietilene.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Richieste speciali:
• Nessuna.



	art.	L	A	H	g
●	T815.T01	60	49	32	10



VIA MONTE BIANCO 15/17
20833 GIUSSANO - MB
.....

INFO@MAPEC.NET
WWW.MAPEC.NET
T 0362 311684
F 0362311007