MAPEC

MOVING SOLUTIONS

BOTECO®

IL TUO COMPONENTE MECCANICO

GRUPPO - C

VOLANTINI DI MANOVRA PIENI

C196

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero (RAL 9011 cod. 01).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. 814].

Richieste speciali:
- Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: C196100.TD1001PZB.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/ rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori del volantino e tappo (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori [pag. 807].

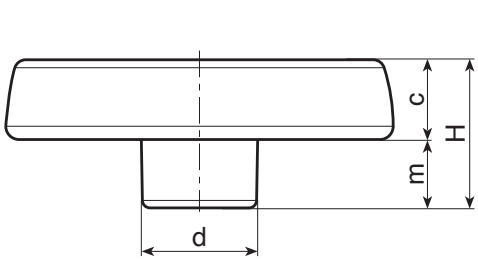

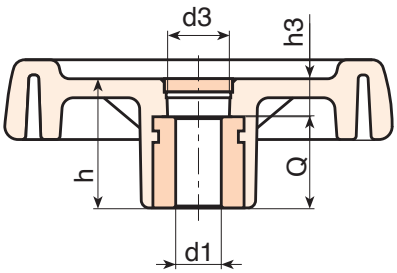

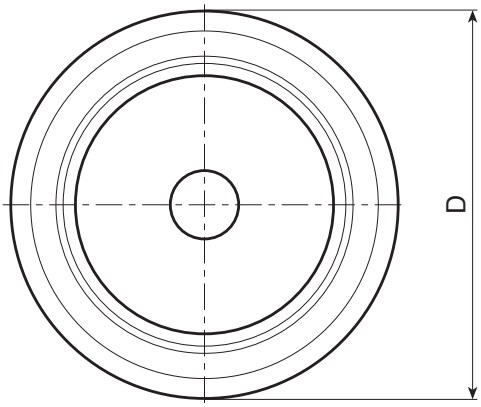

Art.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	Dm	d1H10	Q	g
C196080.TP0501P	81	33	29	25	16	17	16	9	12	5	20	100
C196080.TD0801P	81	33	29	25	16	17	16	9	12	8	20	99
C196080.TD1001P	81	33	29	25	16	17	16	9	12	10	20	99
C196080.TD1201P	81	33	29	25	16	17	16	9	12	12	20	98
C196100.TP0501P	100	39	34	30	18.5	20.5	16	10	16	5	24	192
C196125.TP0501P	125	44	37	36	20	24	26	13	18	5	24	295
C196125.TD1201P	125	44	37	36	20	24	26	13	18	12	24	290
C196150.TD0801P	150	54	44	38	25	29	26	12	22	8	32	520
C196150.TD1401P	150	54	44	38	25	29	26	12	22	14	32	515
C196175.TD0801P	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	22	8	32	660
C196200.TD0801P	202	59	49	44	24	35	27	13	28	8	36	870
C196250.TD0801P	249	68	58	59	29	39	36	22	28	8	36	1420

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

C197

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:

Arancio	(RAL 2004 cod. 02).
Blu	(RAL 5015 cod. 07).
Giallo	(RAL 1021 cod. 10).
Rosso	(RAL 3000 cod. 16).
Verde	(RAL 6024 cod. 17).
Nero	(RAL 9011 cod. 01).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
C197: Manico girevole art. M144 (pag. 400).
C193: Manico girevole art. M145 (pag. 404).
C194: Manico girevole art. M129 (pag. 401).
C195: Manico girevole art. M202 (pag. 408).

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. 814].

Richieste speciali:
- Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: C197100.TD1001PZB.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori del volantino, manico e tappo (gamma ridotta) come da tabella colori [pag. 807].

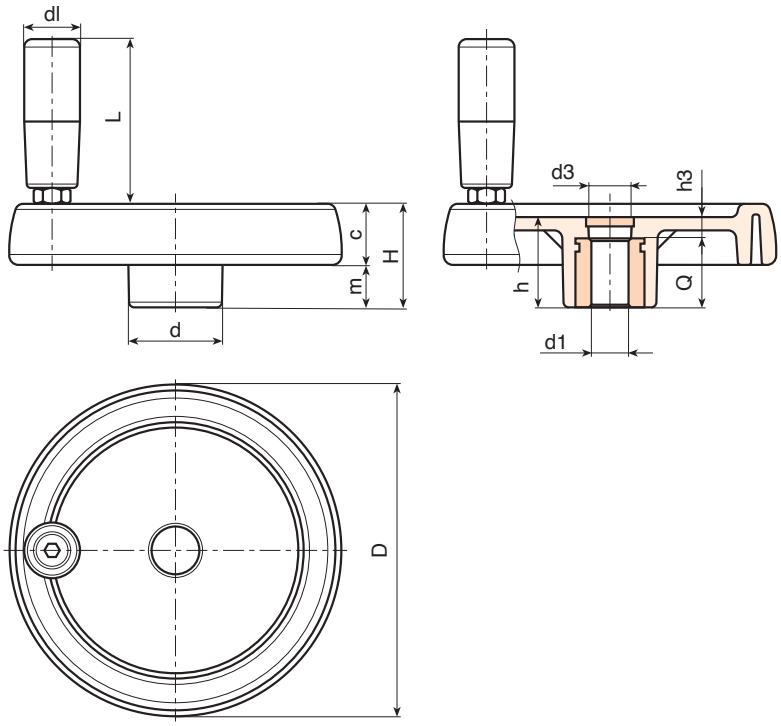

Art.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	Dm	d1H10	Q	g
C197080.TP0501P	81	33	29	25	16	17	16	9	12	5	20	130
C197080.TD0801P	81	33	29	25	16	17	16	9	12	8	20	129
C197100.TP0501P	100	39	34	30	18.5	20.5	16	10	16	5	24	192
C197100.TD1001P	100	39	34	30	18.5	20.5	16	10	16	10	24	190
C197125.TP0501P	125	44	37	36	20	24	26	13	18	5	24	351
C197125.TD1201P	125	44	37	36	20	24	26	13	18	12	24	340
C197150.TD0801P	150	54	44	38	25	29	26	12	22	8	32	588
C197150.TD1201P	150	54	44	38	25	29	26	12	22	12	32	580
C197150.TD1401P	150	54	44	38	25	29	26	12	22	14	32	577
C197175.TD0801P	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	22	8	32	770
C197175.TD1601P	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	22	16	32	755
C197175.TD2001P	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	22	20	32	751
C197200.TD0801P	202	59	49	44	24	35	27	13	28	8	36	980
C197200.TD2001P	202	59	49	44	24	35	27	13	28	20	36	960
C197250.TD0801P	249	68	58	59	29	39	36	22	28	8	36	1530

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

C193

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE M145

Art.	D	H	h	dl	L	Dm	d1 H10	Q	g
C193080.TP0501P	81	33	29	20	55	12	5	20	135
C193100.TP0501P	100	39	34	20	55	16	5	24	220
C193125.TP0501P	125	44	37	23	66	18	5	24	370
C193150.TD0801P	150	54	44	25	76	22	8	32	594
C193175.TD0801P	173	57	47	25	87	22	8	32	750
C193200.TD0801P	202	59	49	27	96	28	8	36	965
C193250.TD0801P	249	68	58	27	96	28	8	36	1500

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Manico laterale:
C193: Manico girevole art. M145 (pag. 404).

C194

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE M129

Art.	D	H	h	dl	L	Dm	d1 H10	Q	g
C194080.TP0501P	81	33	29	20	52	12	5	20	145
C194100.TP0501P	100	39	34	20	52	16	5	24	235
C194125.TP0501P	125	44	37	23	62	18	5	24	350
C194150.TD0801P	150	54	44	25	72	22	8	32	610
C194175.TD0801P	173	57	47	25	81	22	8	32	755
C194200.TD0801P	202	59	49	27	93	28	8	36	975
C194250.TD0801P	249	68	58	27	93	28	8	36	1520

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Manico laterale:
C194: Manico girevole art. M129 (pag. 401).

C195

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE M202

Art.	D	H	h	dl	L	Dm	d1 H10	Q	g
C195150.TD0801P	150	54	44	40	64	22	8	32	610
C195175.TD0801P	173	57	47	40	64	22	8	32	750
C195200.TD0801P	202	59	49	40	64	28	8	36	960
C195250.TD0801P	249	68	58	40	64	28	8	36	1490

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Manico laterale:
C195: Manico girevole art. M202 (pag. 408).

CBASE

BASE VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON PREDISPOSIZIONE PER MANICO LATERALE

Art.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	d1 H10	g	Foro
C080.TP0501PZ1	81	33	29	25	16	17	16	9	5	100	M6
C100.TP0501PZ1	100	39	34	30	18.5	20.5	16	10	5	190	M6
C125.TP0501PZ1	125	44	37	36	20	24	26	13	5	290	M8
C150.TD0801PZ1	150	54	44	38	25	29	26	12	8	520	M10
C175.TD0801PZ1	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	8	660	M10
C200.TD0801PZ1	202	59	49	44	24	35	27	13	8	870	M10
C250.TD0801PZ1	249	68	58	59	29	39	36	22	8	1400	M10

C199C

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE A SCOMPARSA CENTRALE

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero (RAL 9011 cod. 01).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole a scomparsa all'interno del volantino, con attacco esagonale. Manico in poliammide rinforzata. Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. 814].

Richieste speciali:
- Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: C199100.TD1001PZB.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori del volantino, manico e tappo (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori [pag. 807].

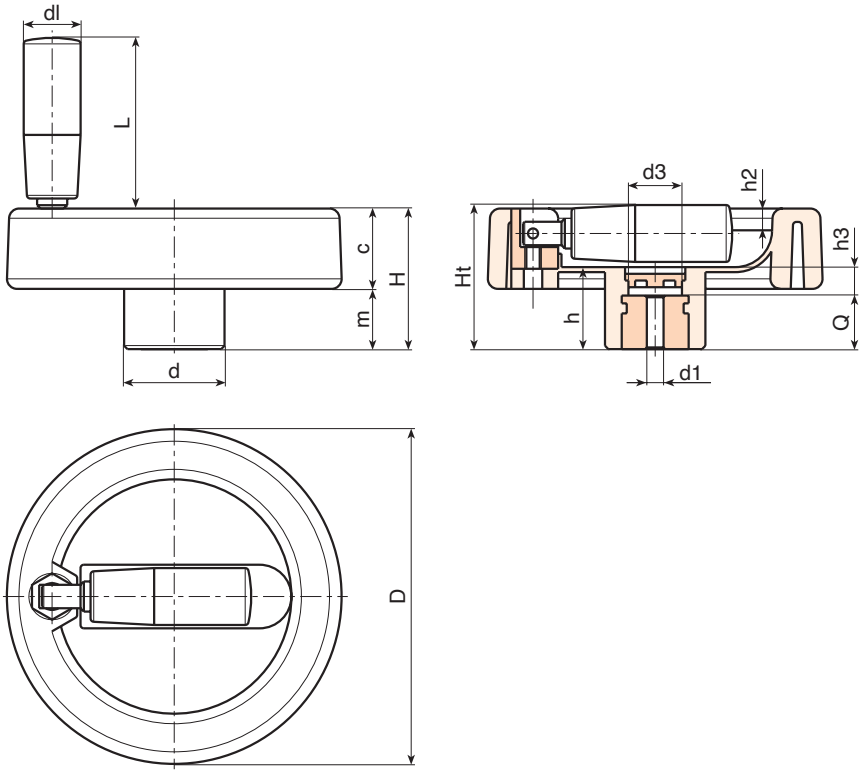

Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	d3	h3	h2	dl	L	Dm	d1H10	Q	g
C199080.TP0501P	80	33	35	19	25	15	18	15	6	4	16	38	12	5	13	113
C199080.TD1001P	80	33	35	19	25	15	18	15	6	4	16	38	12	10	13	110
C199100.TP0501P	100	42	43.5	24	30	18	24	17	8	6.5	17	48	16	5	16	240
C199100.TD1001P	100	42	43.5	24	30	18	24	17	8	6.5	17	48	16	10	16	237

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Disponibilità a magazzino in % ( )
90% ( ) - 40% ( ) - 5% ( )

C199

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE A SCOMPARSA

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero (RAL 9011 cod. 01).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole a scomparsa all'interno del volantino, con attacco esagonale. Manico in poliammide rinforzata. Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. 814].

Richieste speciali:
- Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: C199125.TD1201PZB.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori del volantino, manico e tappo (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori [pag. 807].

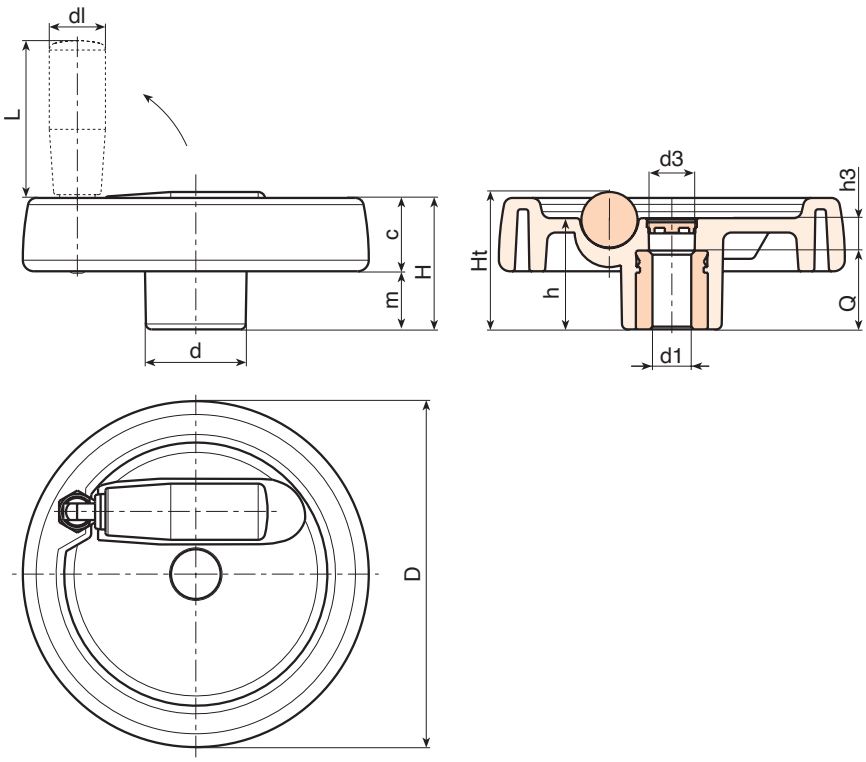

Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	d3	h3	dl	L	Dm	d1H10	Q	g
C199125.TP0501P	124	48	49.5	40	36	21.5	26.5	15	16	20	38	18	5	24	349
C199125.TD1201P	124	48	49.5	40	36	21.5	26.5	15	16	20	38	18	12	24	343
C199150.TD0801P	149	53	-	44	38	24.5	28.5	26	12	20	58	22	8	32	500
C199150.TD1401P	149	53	-	44	38	24.5	28.5	26	12	20	58	22	14	32	493
C199150.TD2001P	149	53	-	44	38	24.5	28.5	26	12	20	58	22	20	32	488
C199175.TD0801P	174	58	-	48	40	24.5	33.5	26	16	26	80	28	8	32	715
C199175.TD1601P	174	58	-	48	40	24.5	33.5	26	16	26	80	28	16	32	707
C199200.TD0801P	198	63	-	53	44	24.5	38.5	26	17	27	90	28	8	36	1015
C199250.TD0801P	250	67	-	58	60	29	38	36	22	27	90	28	8	36	1500

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

C198

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie: **Satinata.**

Colore: **Nero (RAL 9011).**

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:

Arancio	(RAL 2004 cod. 02).
Blu	(RAL 5015 cod. 07).
Giallo	(RAL 1021 cod. 10).
Rosso	(RAL 3000 cod. 16).
Verde	(RAL 6024 cod. 17).
Nero	(RAL 9011 cod. 01).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole art. M136 [pag. 405].

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. 814].

Richieste speciali:

- Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: C198100.TD1001PZB.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori del volantino, manico e tappo (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori [pag. 807].

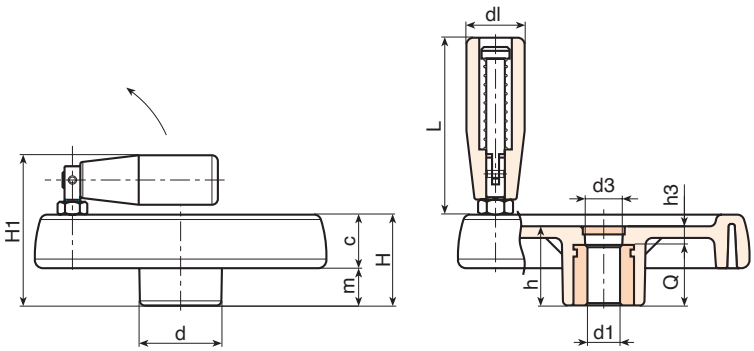

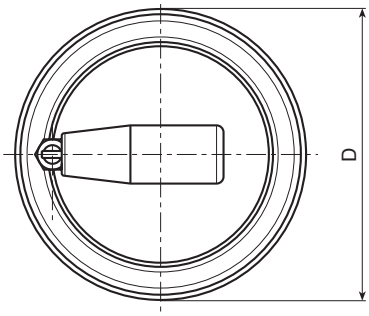

	Art.	D	H	H1	h	d	m	c	d3	h3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	g
●	C198080.TP0501P	81	33	57	29	25	16	17	16	9	20	56	12	5	20	145
●	C198080.TD0801P	81	33	57	29	25	16	17	16	9	20	56	12	8	20	144
●	C198080.TD1001P	81	33	57	29	25	16	17	16	9	20	56	12	10	20	143
●	C198080.TD1201P	81	33	57	29	25	16	17	16	9	20	56	12	12	20	143
●	C198100.TP0501P	100	39	63	34	30	18.5	20.5	16	10	20	56	16	5	24	235
●	C198100.TD1001P	100	39	63	34	30	18.5	20.5	16	10	20	56	16	10	24	233
●	C198100.TD1201P	100	39	63	34	30	18.5	20.5	16	10	20	56	16	12	24	232
●	C198125.TP0501P	125	44	74	37	36	20	24	26	13	25	76	18	5	24	360
●	C198125.TD0801P	125	44	74	37	36	20	24	26	13	25	76	18	8	24	358
●	C198125.TD1201P	125	44	74	37	36	20	24	26	13	25	76	18	12	24	355
●	C198125.TD1401P	125	44	74	37	36	20	24	26	13	25	76	18	14	24	353
●	C198125.TD1501P	125	44	74	37	36	20	24	26	13	25	76	18	15	24	352
●	C198150.TD0801P	150	54	89	44	38	25	29	26	12	26	89	22	8	32	670
●	C198150.TD1201P	150	54	89	44	38	25	29	26	12	26	89	22	12	32	665
●	C198150.TD1401P	150	54	89	44	38	25	29	26	12	26	89	22	14	32	663
●	C198150.TD1801P	150	54	89	44	38	25	29	26	12	26	89	22	18	32	655
●	C198175.TD0801P	173	57	92	47	40	25.5	31.5	26	15	26	97	22	8	32	810
●	C198175.TD1601P	173	57	92	47	40	25.5	31.5	26	15	26	97	22	16	32	800
●	C198175.TD2001P	173	57	92	47	40	25.5	31.5	26	15	26	97	22	20	32	797
●	C198200.TD0801P	202	59	94	49	44	24	35	27	13	26	97	28	8	36	1030
●	C198200.TD1401P	202	59	94	49	44	24	35	27	13	26	97	28	14	36	1020
●	C198200.TD1801P	202	59	94	49	44	24	35	27	13	26	97	28	18	36	1018
●	C198200.TD2001P	202	59	94	49	44	24	35	27	13	26	97	28	20	36	1015
●	C198250.TD0801P	249	68	100	58	59	29	39	36	22	26	97	28	8	36	1580

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Disponibilità a magazzino in % ( )
90% (●) - 40% (●) - 5% (●)

C970

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE E VOLANTINO DI FISSAGGIO

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore volantino e manico:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole art. M144 [pag. 400].

Volantino di fissaggio:
Vol. cilindrico nero Ral 9011 art. G793-36 con prigioniero filettato [pag. 249]. Attenzione: le dimensioni R e Q2 del vol. di serraggio devono essere scelte dal cliente in base alle dimensioni del macchinario su cui viene applicato il volantino pieno.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. 814].

Richieste speciali:
- Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: C970125.TD1201PZB.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

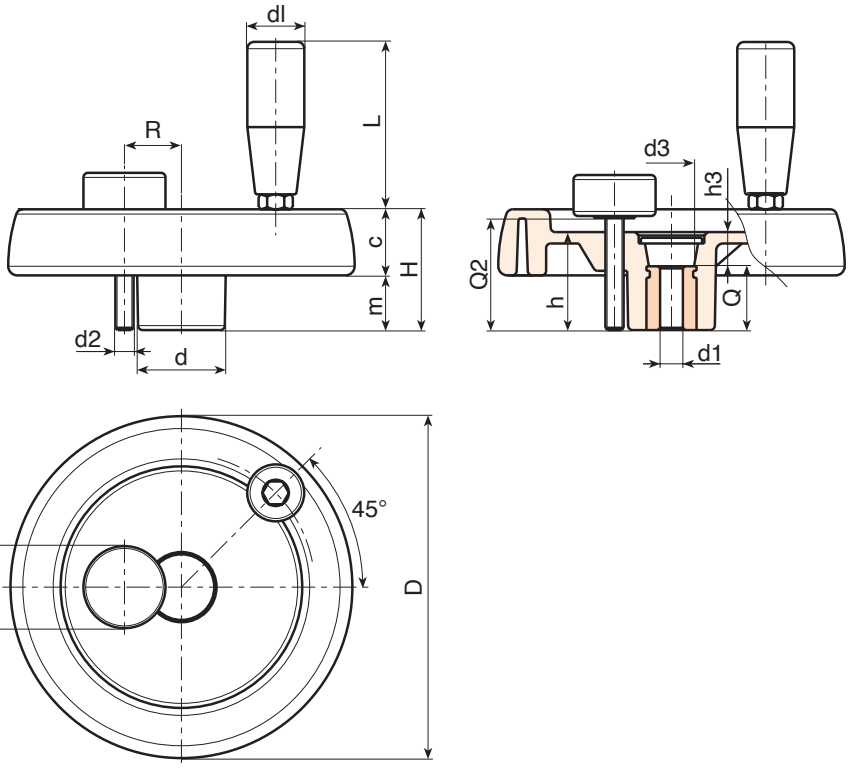

	Art.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1H10	Q	g
●	C970100.TP0501P	100	39	34	30	18.5	20.5	16	10	20	M6	A.R.	20	56	16	5	24	252
●	C970125.TP0501P	125	44	37	36	20	24	26	13	22÷25	M6	A.R.	21	65	18	5	24	410
●	C970150.TD0801P	150	54	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	21	65	22	8	32	636
●	C970175.TD0801P	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	23	76	22	8	32	812
●	C970200.TD0801P	202	59	49	44	24	35	27	13	28÷42	M8	A.R.	25	86	28	8	36	1040
●	C970250.TD0801P	249	68	58	59	29	39	36	22	36÷50	M8	A.R.	25	86	28	8	36	1590

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
dv = 36 mm. A.R. = A richiesta.

C980

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE / PIEGHEVOLE E VOLANTINO DI FISSAGGIO

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore volantino e manico:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto Laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole art. M136 [pag. 405].

Volantino di fissaggio:
Vol. cilindrico nero Ral 9011 art. G793-36 con prigioniero filettato [pag. 249]. Attenzione: le dimensioni R e Q2 del vol. di serraggio devono essere scelte dal cliente in base alle dimensioni del macchinario su cui viene applicato il volantino pieno.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. 814].

Richieste speciali:
- Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: C980125.TD1201PZB.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

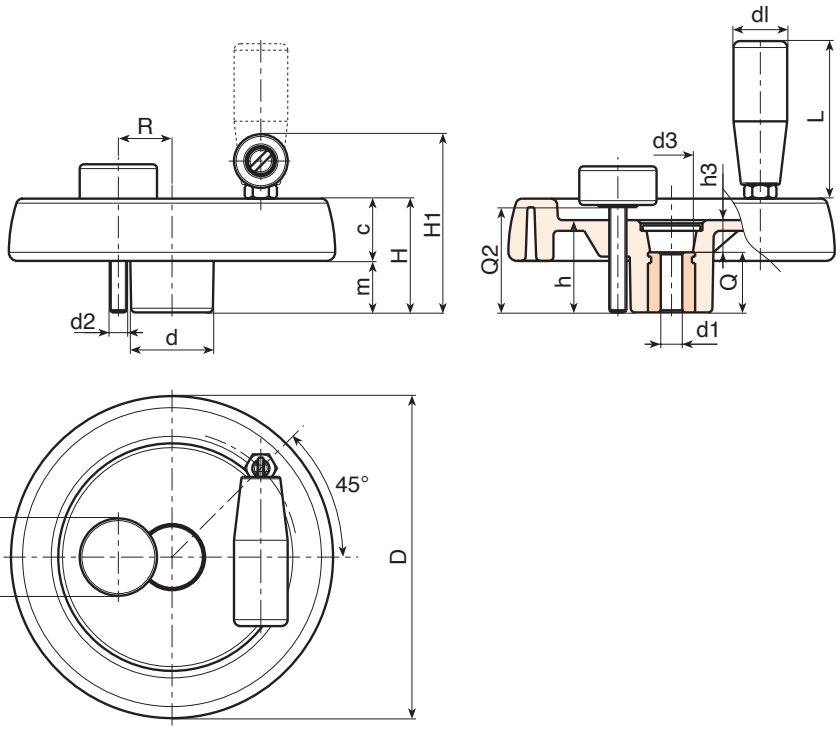

Art.	D	H	H1	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1H10	Q	g
C980100.TP0501P	100	39	63	34	30	18.5	20.5	16	10	20	M6	A.R.	20	56	16	5	24	295
C980125.TP0501P	125	44	74	37	36	20	24	26	13	22÷25	M6	A.R.	25	76	18	5	24	420
C980150.TD0801P	150	54	89	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	26	89	22	8	32	730
C980175.TD0801P	173	57	92	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	26	89	22	8	32	885
C980200.TD0801P	202	59	94	49	44	24	35	27	13	28÷42	M8	A.R.	26	97	28	8	36	1100
C980250.TD0801P	249	68	100	58	59	29	39	36	22	36÷50	M8	A.R.	26	97	28	8	36	1640

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
dv = 36 mm. A.R. = A richiesta.

C990

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO PIEGHEVOLE A SCOMPARSA E VOLANTINO DI FISSAGGIO

Materiali:
Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore volantino e manico:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Inserto principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole a scomparsa all'interno del volantino, con attacco esagonale. Manico in poliammide rinforzata. Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838.

Volantino di fissaggio:
Vol. cilindrico nero Ral 9011 art. G793-36 con prigioniero filettato [pag. 249]. Attenzione: le dimensioni R e Q2 del vol. di serraggio devono essere scelte dal cliente in base alle dimensioni del macchinario su cui viene applicato il volantino pieno.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. 814].

Richieste speciali:
- Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: C990125.TD1201PZB.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

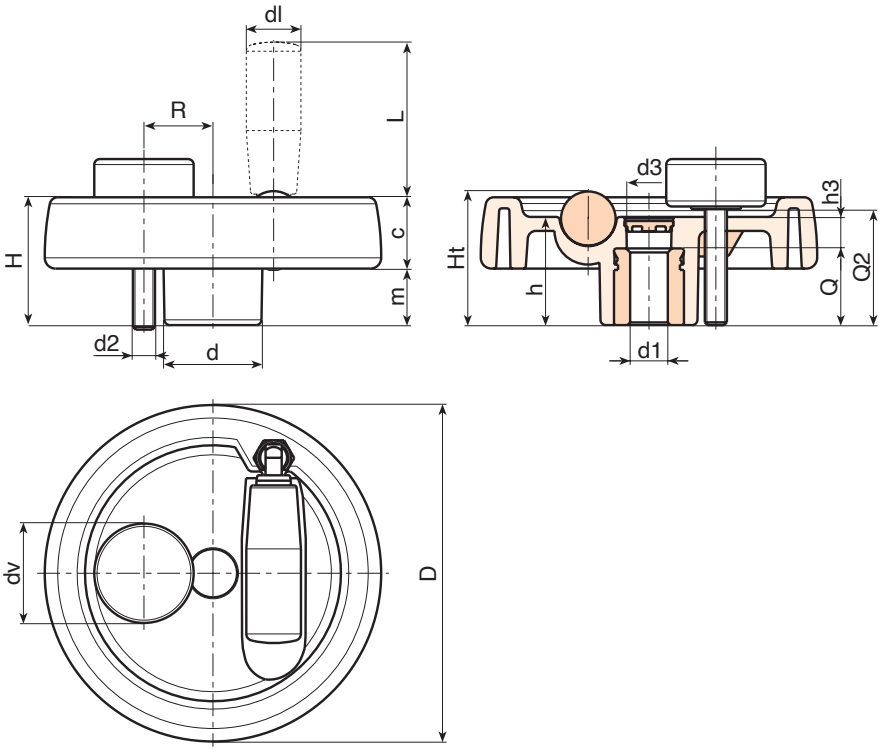

Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1H10	Q	g
C990125.TP0501P	124	48	49.5	40	36	21.5	26.5	16	15	22÷25	M6	A.R.	20	38	18	5	24	410
C990150.TD0801P	149	53	-	44	38	24.5	28.5	12	26	25÷28	M8	A.R.	20	58	22	8	32	560
C990175.TD0801P	174	58	-	48	40	24.5	33.5	16	26	26÷36	M8	A.R.	26	80	28	8	32	775
C990200.TD0801P	198	63	-	53	44	24.5	38.5	17	26	28÷42	M8	A.R.	27	90	28	8	36	1075
C990250.TD0801P	250	67	-	58	60	29	38	22	36	36÷50	M8	A.R.	27	90	28	8	36	1560

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
dv = 36 mm. A.R. = A richiesta.

VIA MONTE BIANCO 15/17
20833 GIUSSANO - MB
.....
INFO@MAPEC.NET
WWW.MAPEC.NET
T 0362 311684
F 0362311007